

58,783

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年12 月31 日 (31.12.2003)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/002158 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H04N 7/173, G10K 15/02, H04H 1/00, G06F 3/14 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 吉田 直樹 (YOSHIDA, Naoki) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/007873
- (22) 国際出願日: 2003 年6 月20 日 (20.06.2003) (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- (30) 優先権データ:
特願2002-182020 2002 年6 月21 日 (21.06.2002) JP 添付公開書類:
特願2002-182021 2002 年6 月21 日 (21.06.2002) JP 一 国際調査報告書
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP). 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: TRANSMISSION DEVICE AND RECEPTION DEVICE

(54) 発明の名称: 送信装置、受信装置

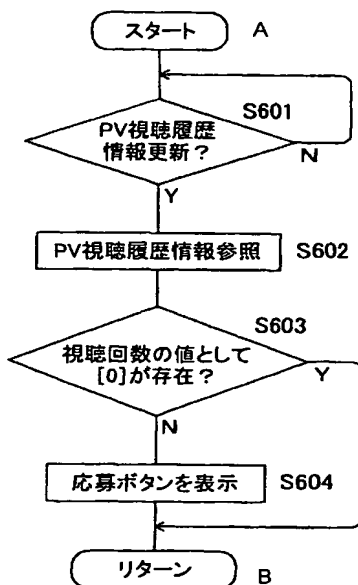

A...START
S601...PV VIEWING/LISTENING HISTORY
INFORMATION UPDATED?
S602...REFERENCE PV
VIEWING/LISTENING HISTORY
INFORMATION
S603...[0] EXISTS AS THE NUMBER OF
VIEWING/LISTENING TIMES?
S604...DISPLAY APPLICATION BUTTON
B...RETURN

(57) Abstract: A transmission device and a reception device capable of improving entertainment feature and convenience for a user who enjoys a content received by a digital satellite broadcast receiver. A broadcast side broadcasts a first content (video/audio content: promotion video) and a content (second content) as data for forming GUI associated with the broadcast content as the video/audio signal. The reception device side which receives these contents executes processing for outputting the first content video together with GUI according to the script of the user, use history information is created and stored in memory. According to this use history information, a processing to modify the content of service provided on the GUI is executed. With this configuration, the service content provided on the GUI is modified according to the operation and action performed by the user in response to the video/audio of the first content.

(57) 要約: デジタル衛星放送受信機により受信したコンテンツを享受するユーザにとっての娯楽性、利便性等の向上させる送信装置、受信装置。放送側では、第1のコンテンツ (映像/音声コンテンツ: プロモーションビデオ) と共に、この映像/音声信号としての放送コンテンツに関連したGUIを形成するためのデータとしてのコンテンツ (第2のコンテンツ) を放送する。これらのコンテンツを受信する受信装置側では、第2のコンテンツのスク립トの記述に従って、第1のコンテンツの映像と共にGUIを出力させる処理を実行する。さらに、ユーザの受信装置の利用に応じて利用履歴情報を作成して記憶保持し、この利用履歴情報に基づいて、GUI上で提供するサービスの内容を変更するための処理を実行する。この構成により、第1のコンテンツの画像/音声に反応してユーザが行ったとされる操作や行為に応じてGUI上で提供されるサービス内容は変化する。

WO 2004/002158 A1

明 細 書

送信装置、受信装置

5

技術分野

本発明は、放送コンテンツを送信する送信装置と、この送信装置により送信された放送コンテンツを受信することのできる受信装置とに関するものである。

10

背景技術

近年、デジタル衛星放送の普及が進んでいる。デジタル衛星放送は、例えば既存のアナログ放送と比較してノイズやフェージングに強く、高品質の信号を伝送することが可能である。また、周波数利用効率が向上され、多チャンネル化も図ることが可能になる。具体的には、デジタル衛星放送であれば1つの衛星で数百チャンネルを確保することも可能である。

15

また、デジタル衛星放送では、例えば通常の番組としての映像（動画）／音声によるコンテンツだけではなく、いわゆるデータ放送サービスによるデータコンテンツの放送も行われている。

20

データ放送サービスは、例えば現状においては、株価や天気、各種広告などのサービスの情報を、通常の番組の画像に対して重畳するようにして表示出力させるようにして使用されている。

このような背景を考慮すると、デジタル衛星放送により放送される放送コンテンツとしては、いわゆるこれまでにあった通常の番組としての映像／音声によるコンテンツに加え、データコンテンツも提供すること

25

ができる状況にあるということがいえる。

しかしながら、現状においては、通常の番組として表示される画像に、データ放送により得られた文字や画像を重畳表示して、各種の情報を提示するというデータ放送の利用がほとんどである。

- 5 従って、データコンテンツをこれまでよりも有効に利用して、よりデジタル衛星放送受信機により受信したコンテンツを享受するユーザにとっての楽しみが増すようにしたり、また、利便性が向上されるようにする余地は充分に残っているということがいえる。

10 発明の開示

そこで本発明は上記した課題を考慮して、送信装置として次のように構成する。

つまり、映像信号及び／又は音声信号とされる第1のコンテンツを作成する第1の作成手段を備える。

- 15 また、第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、スクリプトとして、ユーザによる第1のコンテンツに関連した受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利用履歴情報に基づいて、ユーザインターフェイス画像に対する操作を伴
20 って提供されるべきサービスが変化するように、グラフィカルユーザインターフェイスを変更する処理とを、受信装置に実行させる記述を含む、第2のコンテンツを作成する第2の作成手段を備える。

- また、第1の作成手段により作成された第1のコンテンツと共に、第2の作成手段により作成された第2のコンテンツを放送として送信出力
25 する送出手段を備える。

また、受信装置としては次のように構成する。

つまり、放送として送信される映像信号及び／又は音声信号による第1のコンテンツと、第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、スクリプトとして、ユーザによる第1のコンテンツに関連した受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利用履歴情報に基づいて、ユーザインターフェイス画像に対する操作を伴って提供されるべきサービスが変化するように、グラフィカルユーザインターフェイスを変更する処理とを、受信装置に実行させる記述を含む、第2のコンテンツとを受信することのできる受信手段を備える。

また、受信手段により受信した第2のコンテンツのスクリプトに従って、第1のコンテンツとしての映像と共に出力すべきグラフィカルユーザインターフェイスを形成するものとされ、スクリプトの記述に従って、ユーザによる受信装置の利用結果に応じて上記利用履歴情報を作成して記憶保持し、この利用履歴情報に基づいて、ユーザインターフェイス画像に対する操作を伴って提供されるべきサービスが変化するように、グラフィカルユーザインターフェイスを変更する処理を実行することのできるユーザインターフェイス形成手段を備える。

上記各構成によれば、映像／音声信号による通常の放送番組内容に対応するとされる放送コンテンツ（第1のコンテンツ）と共に、この映像／音声信号としての放送コンテンツに関連したGUI（Graphical User Interface）を形成するためのデータとしてのコンテンツ（第2のコンテンツ）が放送される。

そして、これらのコンテンツを受信する受信装置側では、第2のコンテンツのスクリプトの記述に従って、第1のコンテンツの映像と共にGUIを出力させるように処理を実行する。さらに、上記スクリプトの記

述に従い、ユーザの受信装置の利用結果に応じて利用履歴情報を作成して記憶保持する。そして、この利用履歴情報に基づいて、G U I 画像上で提供するサービスの内容を変更するための処理を実行する。このような構成によっては、第 1 のコンテンツの画像／音声出力に反応したユーザの操作や行為に応じて G U I 上で提供されるサービス内容が変化することになる。

また、このような G U I の変化は、第 2 のコンテンツとしてのスクリプトに従った処理によって得られる。つまり、受信装置内のみで完結した処理によって、第 1 のコンテンツの内容の切り換わりに適応した G U I の変化を与えることができる。

つまり、映像信号及び／又は音声信号とされる第 1 のコンテンツを作成する第 1 の作成手段を備える。

また、第 1 のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、スクリプトとして、第 1 のコンテンツの内容の変化に応じて、グラフィカルユーザインターフェイスにおける画像内容を変化させるための処理を受信装置に実行させる記述を含む第 2 のコンテンツを作成する第 2 の作成手段を備える。

また、第 1 の作成手段により作成された第 1 のコンテンツと共に、第 2 の作成手段により作成された第 2 のコンテンツを放送として送信出力する送出手段を備えるものである。

また、受信装置として次のように構成する。

つまり、放送として送信される映像信号及び／又は音声信号とされる第 1 のコンテンツと、上記第 1 のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、スクリプトとして、第 1 のコンテンツの内容の変化に応

じて、グラフィカルユーザインターフェイスにおける画像内容を変化させるための処理を、受信装置に実行させる記述を含む第2のコンテンツとを受信することのできる受信手段を備える。

また、受信手段により受信した第2のコンテンツのスク립トに従って、第1のコンテンツとしての映像と共に出力すべきユーザインターフェイス画像を形成するものとされ、スク립トの記述に従って第1のコンテンツの内容の変化に応じて、画像内容を変化させるようにしてグラフィカルユーザインターフェイスを形成することのできるインターフェイス形成手段を備える。

10 上記各構成によれば、映像／音声信号による通常の放送番組内容に対応するとされる放送コンテンツ（第1のコンテンツ）と共に、この映像／音声信号としての放送コンテンツに関連したG U I（Graphical User Interface）を形成するためのデータとしてのコンテンツ（第2のコンテンツ）が放送される。

15 そして、これらのコンテンツを受信する受信装置側では、第2のコンテンツのスク립トの記述に従って、第1のコンテンツの映像と共にG U I 画像を表示させるように処理を実行し、さらに、第1のコンテンツの内容変化に応じさせるようにして、G U I 画像の表示内容を変化させるための処理を実行するようにされる。つまり本発明によつては、例えば第1のコンテンツに関してG U I 画像に表示させるべき付加価値的な
20 情報が、第1のコンテンツの内容の切り換わりに適応するようにして変化することになる。

また、このようなG U I の変化は、第2のコンテンツとしてのスク립トに従った処理によって得られる。つまり、受信装置内のみで完結した処理によって、第1のコンテンツの内容の切り換わりに適応したG U I の変化を与えることができる。

また、送信装置として次のようにも構成する。

つまり、映像信号及び／又は音声信号による第1のコンテンツを作成する第1の作成手段を備える。

また、第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザ
5 インターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、ス
クリプトとして、ユーザによる第1のコンテンツに関連した受信装置の
利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利
用履歴情報に基づいてグラフィカルユーザインターフェイスにおける画
像内容の変化が得られるようにするための処理とを、受信装置に実行さ
10 せる記述を含む、第2のコンテンツを作成する第2の作成手段を備える。

また、第1の作成手段により作成された第1のコンテンツと共に、第
2の作成手段により作成された第2のコンテンツを放送として送信出力
する送出手段を備える。

また、受信装置としては、次のように構成する。

15 つまり、放送として送信される映像信号及び／又は音声信号による第
1のコンテンツと、第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィ
カルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形
成され、スクリプトとして、ユーザによる第1のコンテンツに関連した
受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理
20 と、この利用履歴情報に基づいてグラフィカルユーザインターフェイス
における画像内容の変化が得られるようにするための処理とを、受信装
置に実行させるための記述を含む、第2のコンテンツとを受信すること
のできる受信手段を備える。

また、受信手段により受信した第2のコンテンツのスクリプトに従っ
25 て、第1のコンテンツとしての映像と共に出力すべきグラフィカルユー
ザインターフェイスを形成するものとされ、スクリプトの記述に従って、

ユーザによる受信装置の利用結果に応じて利用履歴情報を作成して記憶保持し、この記憶保持した利用履歴情報に基づいて、画像内容を変化させるようにしてグラフィカルユーザインターフェイスを形成することのできるインターフェイス形成手段を備える。

- 5 上記各構成によれば、映像／音声信号による通常の放送番組内容に対応するとされる放送コンテンツ（第１のコンテンツ）と共に、この映像／音声信号としての放送コンテンツに関連したＧＵＩを形成するためのデータとしてのコンテンツ（第２のコンテンツ）が放送される。

- 10 そして、これらのコンテンツを受信する受信装置側では、第２のコンテンツのスキプットの記述に従って、第１のコンテンツの映像と共にＧＵＩ画像を表示させるように処理を実行する。さらに、上記スキプットの記述に従い、ユーザの受信装置の利用に応じて利用履歴情報を作成して記憶保持する。そして、この利用履歴情報に基づいて、ＧＵＩ画像の表示内容を変化させるための処理を実行する。

- 15 このような構成によつては、第１のコンテンツの画像／音声を視聴して反応したとされるユーザの操作や行為に応じてＧＵＩ画像の表示内容が変化することになる。

- 20 また、このようなＧＵＩの変化は、第２のコンテンツとしてのスキプットに従った処理によって得られる。つまり、受信装置内のみで完結した処理によって、第１のコンテンツの内容の切り換わりに適応したＧＵＩの変化を与えることができる。

図面の簡単な説明

- 25 図１は、本発明の実施の形態としてのデジタル衛星放送システムの全体構成を示すブロック図である。

図２は、コンテンツ作成システムの構成例を示すブロック図である。

図 3 は、デジタル衛星放送受信機の構成例を示すブロック図である。

図 4 は、トップ画面の表示態様例を示す説明図である。

図 5 A ～ 図 5 D は、曲ゲージエリアのセル表示の遷移例を示す説明図である。

5 図 6 は、マークした曲のリスト画面の表示態様例を示す説明図である。

図 7 は、すべての曲のリスト画面の表示態様例を示す説明図である。

図 8 は、商品選択画面の表示態様例を示す説明図である。

図 9 は、ユーザ選択画面の表示態様例を示す説明図である。

10 図 10 は、本実施の形態の放送コンテンツの構造例を示す説明図である。

図 11 は、ユーザ関連情報の構造例を示す説明図である。

図 12 は、P V 視聴履歴情報の構造例を示す説明図である。

図 13 は、マーク情報の構造例を示す説明図である。

図 14 は、サービス利用履歴情報の構造例を示す説明図である。

15 図 15 は、トップ画面表示のための処理動作を示すフローチャートである。

図 16 は、マーク操作に対応した処理動作を示すフローチャートである。

20 図 17 は、リスト画面表示のための処理動作を示すフローチャートである。

図 18 は、P V 視聴履歴情報更新のための処理動作を示すフローチャートである。

図 19 は、曲ゲージエリアのセル表示のための処理動作を示すフローチャートである。

25 図 20 は、プレゼントサービス提供のための処理動作例を示すフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態についての説明を行っていくこととする。
なお、以降の説明は次の順序で行う。

5

1. システム構成
2. デジタル衛星放送受信機
3. コンテンツ画像表示及び操作例
4. 放送コンテンツの構造
- 10 5. ユーザ関連情報の構造
6. 処理動作

1. システム構成

15 図1は本実施の形態に対応するデジタル衛星放送システムの全体構成を示している。

この図に示すコンテンツ作成システム106は、本実施の形態が対応するコンテンツを作成する装置システムとされる。そして、このコンテンツ作成システム106では、或る特定のチャンネルにより放送される
20 番組（コンテンツ）を作成する。

本実施の形態において、コンテンツ作成システム106で作成される番組は、いわゆる楽曲のプロモーションビデオを、メインのコンテンツとして放送するものとされる。また、プロモーションビデオの放送にあたっては、ヒットチャートランキング1位～100位までのプロモーションビデオを順次放送していくものとされ、その順位は、1週間ごとに
25 更新することとしている。

また、本実施の形態では、この番組を受信側で表示して表示される画面としては、G U I 画像に対してプロモーションビデオとしての動画像が組み込まれたかたちのものとなる。つまり、本実施の形態の番組のコンテンツの内容としては、プロモーションビデオとG U I とが統合されたものとなる。

そして、このようなコンテンツの作成のために、例えば、特定のレコード会社109、商品販売会社107、及びコンサートチケット販売会社108と提携しているものとされる。なお、レコード会社109、商品販売会社107、及びコンサートチケット販売会社108など、提携する各社は、それぞれ複数が存在してもよいものである。

ここで、上記コンテンツ作成システム106の構成を簡略に図2に示しておくこととする。

この図に示すようにして、コンテンツ作成システム106は、例えば映像／音声コンテンツ登録システム111と、G U I コンテンツ作成システム112とを備える。

映像／音声コンテンツ登録システム111は、図1に示したレコード会社109としての各社から素材として集められたプロモーションビデオとしての映像／音声データを登録する。そして、登録されたプロモーションビデオの映像／音声データについて、ヒットチャートランキング1位～100位の順位に応じて、順次放送されるようにして編集を行い、プロモーションビデオの映像／音声コンテンツとして地上局101に送出する。

また、G U I コンテンツ作成システム112はG U I コンテンツを作成する。G U I コンテンツは、上記したプロモーションビデオとしての動画を組み込んだG U I 画像が受信側で表示出力されるようにするためのコンテンツデータである。

例えば、このようなG U Iコンテンツ（アプリケーション）を記述するための言語としては各種考えられるが、ここではX M L (Extensible Markup Language)に属するとされるB M L (Broadcast Markup Language)を採用することとしている。X M Lは、周知のようにしてタグを用いて
5 スクリプトを記述するものであり、B M Lとしてもこれに従っている。

そして、G U Iコンテンツ作成システム1 1 2では、上記したB M LによるG U Iコンテンツを、上記映像／音声コンテンツに対応させたものとして作成することになる。このようなG U Iコンテンツの作成は、例えばパーソナルコンピュータ装置上で、いわゆるスクリプト作成ツール
10 ルやオーサリングツールとしてのアプリケーションソフトウェアで行うようにされる。このようにしてG U Iコンテンツ作成システム1 1 2により作成されたG U Iコンテンツも、上記映像／音声コンテンツと同様にして、地上局1 0 1に送出される。

説明を図1に戻す。

15 地上局1 0 1では、上記のようにしてコンテンツ作成システム1 0 6から送出された映像／音声コンテンツ及びG U Iコンテンツを同一チャンネルの放送として送出する。

本実施の形態では、通常の放送番組としての映像／音声コンテンツとしてのデータは、M P E G (Moving Picture Experts Group) 2方式により
20 り圧縮符号化されたうえで伝送されることとなっている。

そこで、地上局1 0 1では、コンテンツ作成システム1 0 6から送出された映像／音声コンテンツについては、M P E G 2方式によりエンコードを行って、圧縮符号化を施すようにされる。これによりコンテンツ作成システム1 0 6から送出された映像／音声コンテンツは、それぞれ
25 圧縮符号化されたビデオデータとオーディオデータとして得られることになる。そして、この圧縮符号化されたビデオデータ及びオーディオデ

ータと同じくコンテンツ作成システム 106 から送出された G U I データとを多重化して、例えば 1 つのトランスポートストリームに含まれるようにして合成を行うようにされる。従って、G U I データは、デジタル衛星放送システムにおける、いわゆるデータ放送として扱われること

5 になる。

そして、このようにして合成して得られたトランスポンダについて、例えば誤り訂正符号の付加、変調、及び周波数変換などの処理を施した後、衛星 102 に対して送信出力する。

10 このようにして、地上局 101 から送出された信号は衛星 102 を介して各家庭の受信設備 103 で受信される。

各家庭の受信設備 103 としては、パラボラアンテナ 14 とデジタル衛星放送受信機 1 と、モニタ装置 20 とが用意される。

また、この場合には、デジタル衛星放送受信機 1 に対して操作を行うためのリモートコントローラ 13 が示されている。

15 衛星 102 を介して放送されてきた信号は、パラボラアンテナ 14 により受信される。この受信信号がパラボラアンテナ 14 に取り付けられた L N B (Low Noise Block Down Converter) で所定の周波数に変換され、デジタル衛星放送受信機 1 に供給される。

デジタル衛星放送受信機 1 における概略的な動作としては、受信信号
20 から所定のチャンネルの信号（キャリア）を選局し、その選局された信号から番組（映像／音声コンテンツ）としてのビデオデータ及びオーディオデータの復調を行ってビデオ信号、オーディオ信号として出力する。また、デジタル衛星放送受信機 1 では、番組としてのデータと共に多重化されて送信されてくる、データ放送サービスとしてのデータ（G U I
25 コンテンツ）に基づいてデータ放送としての再生表示出力も行う。このようなデジタル衛星放送受信機 1 の出力は、例えばモニタ装置 20 に対

して供給される。これにより、モニタ装置 20 の表示画面 20 A においては、デジタル衛星放送受信機 1 により受信選局したチャンネルの番組についての画像表示（データ放送の画像も含む）が行われる。また、モニタ装置 20 側で備えとされるスピーカなどから音声として出力される。

デジタル衛星放送受信機 1 は、例えば電話回線 104 を介して課金サーバ 105 と通信可能とされている。デジタル衛星放送受信機 1 には、例えば楽曲のオーディオデータのダウンロードが行われたとすると、これに関する履歴情報がデジタル衛星放送受信機 1 側で記憶される。この記憶情報は、電話回線 104 を介して所定の機会、タイミングで課金サーバ 105 に送られる。課金サーバ 105 は、この送られてきた履歴情報に従って金額を設定して課金を行い、ユーザに請求する。

また、電話回線 104 を介しては、所定のサービスサーバ 110 とも接続される。これにより、例えばデジタル衛星放送受信機 1 側で表示出力させている GUI 画面に対する操作などに応じてサービスサーバ 110 と接続し、このサービスサーバ 110 が提供するサービスを享受することができる。なお、サービスサーバとしても、必要に応じて複数と接続されるようにすればよい。

2. デジタル衛星放送受信機

続いて、上記デジタル衛星放送システムにおいて受信設備 103 に備えられるデジタル衛星放送受信機 1 の内部構成例について、図 3 を参照して説明する。

この図 3 においても、先の図 1 に示したパラボラアンテナ 14 が示されている。パラボラアンテナ 14 では、衛星 102 からの放送信号を受

信し、内蔵の LNB (Low Noise Block Down Converter) によって所定の
高周波信号に変換して、デジタル衛星放送受信機 1 に対して供給する。

デジタル衛星放送受信機 1 においては、パラボラアンテナ 14 にて受
信され、所定の周波数に変換された受信信号を、フロントエンド部 2 に
5 より入力する。

フロントエンド部 2 では、システムコントローラ 9 からの伝送諸元等
を設定した設定信号に基づいて、この設定信号により決定されるキャリ
ア（受信周波数）を受信して、例えばビタビ復調処理や誤り訂正処理等
を施すことで、TS (Transport Stream) を得るようにされる。

10 このデジタル衛星放送の規格による TS は、周知のように、例えば M
PEG 2 (Moving Picture Experts Group Layer2) 方式によって、複数
のプログラム（映像番組）のビデオ信号及びオーディオ信号を圧縮した
圧縮データと、各種の付加情報が多重化されている。また前述もしたよ
うに、必要に応じて、データ放送サービスのためのデータ放送用データ
15 も多重化されている。

また、上記したビデオ信号及びオーディオ信号を圧縮した圧縮データ
は、ES (Elementary Stream) として多重化される。また、放送側が挿
入する付加情報としては、PAT (Program Association Table)、PMT
(Program Map Table) などのテーブルを格納する PSI (Program
20 Specific Information: 番組特定情報) や、SI (Service Information:
番組配列情報) などが挙げられる。

そして、上記各情報の多重化は、TS を 188 バイトのトランスポー
トストリーム・パケット (TS パケット) により形成するようにして、
この TS パケットに対して、上記した ES 及び各種付加情報を格納する
25 ことにより行われる。

フロントエンド部 2 にて得られた TS は、デスクランブラ 3 に対して

供給される。

また、フロントエンド部 2 では、T S から P S I (Program Specific Information:番組特定情報) のパケットを取得し、その選局情報を更新すると共に、T S における各チャンネルのコンポーネント P I D

- 5 (Program ID)を得て、例えばシステムコントローラ 9 に伝送する。システムコントローラ 9 では、取得した P I D を受信信号処理に利用することになる。

- デスクランブラ 3 では、予め用意されたデスクランブルキーデータをシステムコントローラ 9 から受け取ると共に、システムコントローラ 9
10 により P I D が設定される。そして、このデスクランブルキーデータと P I D とに基づいてデスクランブル処理を実行する。

- また、確認のために述べておくと、デスクランブラ 3 から出力される T S としては、複数のプログラムの E S が多重化されている可能性があり、また、データ放送用データ、及び P S I をはじめとする付加情報も
15 除去されることなく多重化されているものである。

- デマルチプレクサ 4 は、システムコントローラ 9 により設定されたフィルタ条件に従って、デスクランブラ 3 から供給された T S から必要な T S パケットを分離する。これにより、例えばデマルチプレクサ 4 においては、目的とする 1 つのプログラムについての T S パケットとして、
20 例えば映像番組としての、M P E G 2 方式により圧縮されたビデオデータの T S パケットと、M P E G 2 方式により圧縮されたオーディオデータの T S パケットを得ることになる。そして、このようにして得られた圧縮ビデオデータと圧縮オーディオデータを M P E G デコーダ 5 に対して出力する。

- 25 また、デマルチプレクサ 4 では、目的とする所要のデータ放送についてのデータ放送用データを分離して、データ放送用データ生成部 7 に対

して出力する。

なお、デマルチプレクサ 4 により分離され、MPEG デコーダ 5 に入
力される圧縮ビデオ／オーディオデータの個別パケットは、PES
(Packetized Elementary Stream)と呼ばれる形式でそれぞれ、MPEG
5 デコーダ 5 に入力されるようになっている。

また、上記したフィルタ条件の設定は、例えばデマルチプレクサ 4 に
おいて、TSに含まれるPAT、PMTなどを抽出して、システムコン
トローラ 9 に転送するようにされる。そして、システムコントローラ 9
が、転送されてきたPAT、PMTなどに記述されている情報内容に基
10 づいて、デマルチプレクサ 4 に対してフィルタ条件を設定するようにな
れる。

MPEG デコーダ 5 においては、圧縮ビデオデータをMPEG 2 フォ
ーマットに従ってデコード（伸長）処理を行うビデオデコーダと、圧縮
オーディオデータについて、MPEG 2 フォーマットに従って、上記ビ
15 デオデータ出力に同期させるようにしてデコード処理を行うオーディオ
デコーダとを備えている。そして、入力された圧縮ビデオデータについ
ては、ビデオデコーダによってデコード処理を施し、また、入力された
圧縮オーディオデータについては、オーディオデコーダによってデコー
ド処理を施す。

20 そして、この場合には、例えばデコードされたビデオデータについて、
例えばNTSC方式などの所定のテレビジョン方式に対応して適正に画
像表示が行われるように所要の信号処理を施して、デジタルビデオ信号
として出力するようにされる。

また、デコードされたオーディオデータについては、例えばデジタル
25 オーディオ信号として出力するようにされる。

本実施の形態の場合、このようにしてMPEG デコーダ 5 から出力さ

れたデジタルビデオ信号及びデジタルオーディオ信号は、ビデオ／オーディオ信号処理部 6 に対して入力される。

データ放送用データ生成部 7 に対しては、デマルチプレクサ 4 から、例えば T S パケットの形式でパケット化されたデータ放送用データが入力されてくる。そこで、データ放送データ生成部 7 においては、入力された T S パケットのパケット化を解くための処理等を施して、データ放送用データを生成するようにされる。このようにして生成されたデータ放送用データは、例えばシステムコントローラ 9 の制御によって、データ放送用データ生成部 7 からメモリ 8 に対して書き込まれ、ここで保持される。

なお、メモリ 8 は、データ放送用データを保持するために専用に備えられたものであっても良いし、また、システムコントローラ 9 が作業領域として用いる R A M 等を利用しても良い。

システムコントローラ 9 は、データ放送を表示出力すべきタイミングに応じて、必要とされるデータ放送用データをメモリ 8 から読み出して、ビデオ／オーディオ信号処理部 6 に対して転送する。

ビデオ／オーディオ信号処理部 6 における基本的な動作としては、M P E G デコーダ 5 から入力されてくる映像番組のデジタルビデオ信号及びデジタルオーディオ信号について、所要の信号処理を施して、表示出力のためのビデオ信号及びオーディオ信号として出力する。

そして、データ放送を表示出力する必要がある場合には、ビデオ／オーディオ信号処理部 6 では、システムコントローラ 9 の制御によって上記のようにして入力されてきたデータ放送用データを画像データに変換する。そして、このデータ放送画像データを、M P E G デコーダ 5 側から入力された映像番組のデジタルビデオ信号としての画像に対して重畳する。そして、このようにしてデータ放送画像が重畳されたビデオ信号

に対して、上記した場合と同様にして表示出力のための所要の信号処理を施して、ビデオ信号として出力する。

また、データ放送が、本実施の形態としてのG U I コンテンツのよう
にして、B M L コンテンツである場合には、このB M L コンテンツを次
5 のようにして再生出力する。

本実施の形態のシステムコントローラ 9 は、R O M 1 1 に格納される
プログラムにより、図示するようにして、B M L デコーダ 9 a としての
機能を備える。そして、データ放送データ生成部 7 にて生成されたデー
タ放送用データがB M L コンテンツであった場合には、システムコント
10 ローラ 9 がメモリ 8 から、このB M L コンテンツとして記述されている
スクリプトの読み込みを行い、B M L デコーダ 9 a によりスクリプトの
記述内容を解釈する。そして、スクリプトとしての記述に従って、例え
ばビデオ／オーディオ信号処理部 6 をコントロールすることができる。

ビデオ／オーディオ信号処理部 6 では、システムコントローラ 9 に依
15 るコントロールに従って、例えばメモリ 8 にB M L コンテンツとして保
持されているテキスト（文書）やボタンなどのエンティティ（オブジェ
クト）を使用して、G U I 画像を作成する。そして、このG U I 画像を
ビデオ信号として出力するようにされる。

システムコントローラ 9 は、これまでの説明から理解されるようにし
20 て、当該デジタル衛星放送受信機 1 における所要の動作が得られるよう
に、各種の制御処理を実行する。システムコントローラ 9 は、例えばC
P U (Central Processing Unit)などにより構成され、図示するように
してR O M 1 1、及びR A M 1 2を備えている。R O M 1 1 には、上記
したB M L デコーダ 9 a も含め、システムコントローラ 9 が実行すべき
25 プログラムや、各種の初期設定情報が格納される。また、本実施の形態
のR O M 1 1 としては、例えばフラッシュメモリなど、電源供給が停止

してもデータ記憶が維持され、かつ、書き換え可能な不揮発性のメモリ素子を備えている。そして、この不揮発性メモリとしての領域に対して、例えば後述するユーザ関連情報 11 a を格納するようにされる。

また、このデジタル衛星放送受信機 1 には、別体でリモートコントローラ 13 が備えられる。このリモートコントローラ 13 には、デジタル衛星放送受信機 1 に対して操作を行うための各種操作子が設けられている。そして、これら操作子に対して行われた操作に応じたコマンド信号を、例えば赤外線や電波により無線送信する。

無線送信されたコマンド信号は、デジタル衛星放送受信機 1 に設けられる受信部 10 により受信され、操作コマンドとしてシステムコントローラ 9 に出力される。システムコントローラ 9 では、入力した操作コマンドに応じた動作が得られるように所要の制御処理を実行する。

3. コンテンツ画像表示及び操作例

15

上記図 3 に示した構成のデジタル衛星放送受信機 1 では、先に図 1 に示したコンテンツ作成システム 106 により作成されたプロモーションビデオの映像／音声コンテンツ及び G U I コンテンツから成る番組（以降、P V (Promotion Video) コンテンツともいう）を受信した場合には、このコンテンツとしての画像及び音声を出力させることになる。

そして、先も述べたように、本実施の形態の P V コンテンツは、プロモーションビデオとしての映像／音声コンテンツを、G U I 画像に組み込むようにして表示される。そして、ユーザは、この G U I 画像に対して各種の操作を行うことができるようになっている。

そこで、続いては、この本実施の形態としての P V コンテンツの G U I 画像の表示態様例と、この G U I 画像に対する操作例について説明を

行っていくこととする。

図 4 は、例えば本実施の形態の P V コンテンツのチャンネルを受信した場合に、モニタ装置 20 の表示画面 20 A に対して、最初に表示されるトップ画面 200 の表示態様例を示している。

- 5 なお、以降の説明においては、トップ画面内の各種ボタンについても言及するが、これらのボタンを操作するのにあたっては、先ず、リモートコントローラ 13 に備えられているとされる上下左右キーを操作するようにされる。これによって、上下左右キーの操作に応じて、画面上に配置されているボタン間でアクティブとなるボタンが上下左右に移動するようになっている。そして、目的のボタンをアクティブとした状態で
- 10 決定キーを操作することで、そのボタンが操作されたことになる。

- この図に示すトップ画面 200 においては、メイン画像エリア 201 において、映像／音声コンテンツとしてのプロモーションビデオの映像が、動画像として表示される。なお、メイン画像エリア 201 に動画像
- 15 が表示されている状態では、ここに表示された画像に同期した楽曲などの音声も出力されている状態にある。

- また、このメイン画像エリア 201 の左下側には、タイトルエリア 202 とアーティスト名エリア 203 が表示されている。これまでに
- 20 においては、プロモーションビデオにおけるタイトルやアーティスト名は、プロモーションビデオとしての画像そのもののなかにスーパーインポーズとして文字表示されるものであった。また、このようなスーパーインポーズによるタイトル／アーティスト名表示は、プロモーションビデオとして流れる曲の最初と最後にのみ表示される場合が多く、曲の途中では、見ることはできなかった。

- 25 これに対して、本実施の形態では、タイトルエリア 202 とアーティスト名エリア 203 によって、メイン画像とは別の領域で常に表示させ

ておくことができる。これにより、ユーザはプロモーションビデオとしてその曲が流れているときには、タイトルエリア 202 とアーティスト名エリア 203 を見ることで、いつでも楽曲のタイトルとアーティスト名を知ることができる。

- 5 そして、前述もしたように、本実施の形態の P V コンテンツは、ヒットチャートランキングの 1 位～100 位までの楽曲のプロモーションビデオを順次放送するようにしている。従って、時間経過に応じてプロモーションビデオが楽曲単位で変化していくことになる。

- 10 本実施の形態では、このようにしてプロモーションビデオの曲が変化していくのに応じて、タイトルエリア 202 とアーティスト名エリア 203 に表示されるタイトル及びアーティスト名も自動的に変わっていくようにされる。

- 15 上記のような表示の切り換えは、G U I コンテンツとしてのスクリプトに従って、システムコントローラ 9 (B M L デコーダ 9 a) が処理を実行することによって実現される。

- 20 例えば、G U I コンテンツのスクリプトによっては、メイン画像エリア 201 のプロモーションビデオ (楽曲) が切り換わったら、その切り換わったプロモーションビデオに対応するタイトル及びアーティスト名を、タイトルエリア 202 とアーティスト名エリア 203 に表示することを指示するための記述がされている。

- 25 この記述に従い、B M L デコーダ 9 a は、例えばメモリ 8 にエンティティ (オブジェクト、外部参照ファイル等) として保持している、タイトル及びアーティスト名のうちから、切り換わったプロモーションビデオに対応するタイトル及びアーティスト名の情報を読み出す。そして、この読み出したタイトル及びアーティスト名がタイトルエリア 202 とアーティスト名エリア 203 に表示されるようにして、ビデオ / オーデ

ィオ信号処理部 6 における G U I 画像の生成処理を制御する。

また、メイン画像エリア 2 0 1 の左横には、曲ゲージエリア 2 0 4 が配置されている。

この曲ゲージエリア 2 0 4 は、ユーザが当該 P V コンテンツの番組を
5 視聴した履歴として、メイン画像エリア 2 0 1 に表示される 1 位～1 0
0 位までのプロモーションビデオのうち、どの曲のプロモーションビデ
オを最初から最後までとおして視聴したのかということが、グラフィカ
ルに表示される。この点について、図 5 A～図 5 D を参照して説明する。

ここで、ユーザが曲の最後から最後までとおして視聴した曲のプロモ
10 ーションビデオが 1 つもないとする。この場合には、曲ゲージエリア 2
0 4 全体としては、何も表示されず背景と同色となっている。このとき
の状態が図 5 A に模式的に示されている。

図 5 A に示すようにして、曲ゲージエリア 2 0 4 は、実際には、セル
2 0 4 a が配列されるようにして形成される表示領域である。このセル
15 2 0 4 a は、全部で 1 0 0 個あり、5（横）×2 0（縦）の配列となっ
ている。そして、各セル 2 0 4 a は、例えば図示する配列順によってプ
ロモーションビデオの 1 位～1 0 0 位までの順位に対応している。

そして、このような状態から、例えばユーザがはじめて、3 位のプロ
モーションビデオを通して視聴したとする。すると、この視聴履歴に応
20 じて、図 5 B に示すようにして、3 位に対応するセル 2 0 4 a が、所定
の色により塗りつぶされるようにして表示される。

そして、この後においてユーザが、1 0 位、1 9 位、及び 2 6 位のプ
ロモーションビデオを通して視聴したとすると、これに応じて、図 5 C
に示すようにして、1 0 位、1 9 位、及び 2 6 位に対応するセル 2 0 4
25 a が所定の色により表示されることになる。

そして、例えばユーザが、さらに他の順位のプロモーションビデオを

通しで視聴していったとすると、視聴されたプロモーションビデオの順位に対応するようにして、順次、セル 2 0 4 a が所定色によって表示されていくことになる。そして、最終的に 1 位～1 0 0 位までの全てのプロモーションビデオを通しで視聴したとされると、図 5 D に示すように

5 して全てのセル 2 0 4 a が各々の所定色によって表示されることとなる。

なお、各セル 2 0 4 a の色は同色であってもよいが、本実施の形態としては、全てのセル 2 0 4 a が表示されたときに、曲ゲージエリア 2 0 4 全体として、所定のデザインによる絵柄模様、文字等が見えるようにされている。

10 これにより、ユーザに対して視覚的な楽しみが与えられるようにしている。また、このようにすれば、ユーザのなかには、より多くの順位のプロモーションビデオを通しで見て、曲ゲージエリア 2 0 4 としての絵柄を完成させようとするユーザもいるであろうから、プロモーションビデオをよりユーザに見てもらうことにもつながる。

15 なお、このような曲ゲージエリア 2 0 4 におけるセル 2 0 4 a の表示も、G U I コンテンツのスク립トに従って B M L デコーダ 9 a が処理を実行することで可能となるものであるが、このための処理動作については後述する。

また、本実施の形態では、例えば上記もしたように、ランキング 1 位
20 ～1 0 0 位までのプロモーションビデオを全て通しで視聴して、曲ゲージエリア 2 0 4 としての絵柄を完成させたときにはじめて、例えば図 4 のメイン画像エリア 2 0 1 の下側中央よりやや右側に示すようにして、応募ボタン 2 1 3 が表示される。後述するが、このための表示も、G U I コンテンツのスク립トに基づく B M L デコーダ 9 a の処理として実
25 現される。

上記のようにして表示された応募ボタン 2 1 3 を操作することによっ

ては、スクリプトに従った制御によって、例えば同じ受信チャンネルのもとで、プレゼント応募の画面に表示が切り換わるようにされる。そして、このプレゼント応募の画面に対して所要の操作を行うことで、ユーザはプレゼントに応募することができる。応募のための情報は、例えば

5 電話回線 104 を介して、このプレゼント応募を提供するサービスサーバ 110（図 1 参照）に送信される。

つまり、この場合には、1 位～100 位までのプロモーションビデオを全て通しで視聴すると、報償として、ユーザに対してプレゼント応募の権利を与えるようにしているものであり、PV コンテンツとしての娯

10 楽性、付加価値を高めているものである。

また、タイトルエリア 202 及びアーティスト名エリア 203 の下側には、カラーボタンとして青ボタン 205，赤ボタン 206，緑ボタン 207、黄ボタン 208 が配列表示されたエリアが設けられている。

これらのカラーボタンの表示は、例えばリモートコントローラ 13 に

15 実際に設けられているカラーボタン（青、赤、緑、黄）に対応している。つまり、リモートコントローラ 13 のカラーボタンとして青ボタンを操作すれば、画面上の青ボタン 205 を操作したことになるものである。従って、これらカラーボタン（青ボタン 205，赤ボタン 206，緑ボタン 207、黄ボタン 208）を操作する際には、他のボタンの場合の

20 ように、上下左右キー及び決定キーを操作する必要はない。

本実施の形態において、カラーボタン（青ボタン 205，赤ボタン 206，緑ボタン 207、黄ボタン 208）は、次のようにして機能が割り当てられている。

青ボタン 205 は、マークのためのボタンとして機能する。例えばユーザが、このトップ画面 200 によりプロモーションビデオを見ていて、その曲が気に入ったとする。その場合に、ユーザはリモートコントロー

25

ラ 1 3 の青ボタンを操作してマークを行うことができる。これにより、このときにメイン画像エリア 2 0 1 に表示されていたプロモーションビデオの楽曲が、お気に入りとしてマークした曲として、デジタル衛星放送受信機 1 側で登録される。なお、このようにして登録が行われるのに
5 応じては、青ボタン 2 0 5 の上にあるマーク対応チェックボックス 2 0 9 に、図示するようにしてチェックマークが付される。例えば、この後において、再びこの曲のプロモーションビデオが放送されたときには、このチェックマークが自動的に表示されるようになっている。

なお、例えばメイン画像エリア 2 0 1 に表示される画像がコマーシャルであるなど、プロモーションビデオ以外であるときには、青ボタン 2
10 0 5 の上に表示される「マーク」の文字は表示されなくなり、青ボタン 2 0 5 の操作は無効とされるようになっている。

また、赤ボタン 2 0 6 は、リスト画面を表示させるためのボタンとして機能する。ユーザがこの赤ボタン 2 0 6 に対して操作を行ったとすると、例えば図 6 に示すリスト画面 2 5 0 が表示される。
15

この図 6 に示すリスト画面 2 5 0 は、これまでに、ユーザが上記したマーク操作によって登録したプロモーションビデオ（楽曲）のリストを表示するものであり、楽曲のリストはリスト表示エリア 2 5 1 において表示される。また、ここではマークした曲のリストを表示するのに対応
20 して、リスト表示エリア 2 5 1 の右下側に配置される「マークした曲」ボタン 2 5 4 に、リスト表示エリア 2 5 1 のタグが位置している。

リスト表示エリア 2 5 1 においては、曲情報エリア 2 5 2 - 1 ~ 2 5 2 - 5 までの 5 つのエリアが表示されており、これらの曲情報エリア 2 5 2 - 1 ~ 2 5 2 - 5 内の各々に、楽曲のタイトルとアーティスト名が
25 表示されている。また、ヒットチャートランキングの順位も英数字によって表示されている。さらに、曲情報エリア 2 5 2 - 1 ~ 2 5 2 - 5 内

の各々には、チェックボックス 2 5 3 も設けられており、このチェックボックスに対してチェックが付されていることを以て、ユーザがマークした曲であることを示すことになる。

5 なお、ユーザは、リモートコントローラ 1 3 に対する操作によって、このチェックボックス 2 5 3 に表示されているチェックを消去することができるようになっている。これによって、後から、ユーザの意図に応じてマークした楽曲の登録を解除することが可能となっている。また、この画面上で解除したチェックを再び付す操作も可能である。

10 また、リスト表示エリア 2 5 1 内の上下には、ページ戻しボタン 2 5 8、及びページ送りボタン 2 5 9 がそれぞれ設けられている。これらのボタンを操作することで、リスト表示エリア 2 5 1 内に表示される楽曲のリストをページ送りしていくようにして変えていくことができる。

15 また、リスト表示エリア 2 5 1 の左下側には、小画面によるメイン画像エリア 2 0 1 a が表示され、現在放送中の映像／音声コンテンツの内容が分かるようになっている。また、メイン画像エリア 2 0 1 a にも対応して、その上側にカラーボタン（青ボタン 2 0 5、赤ボタン 2 0 6、緑ボタン 2 0 7、黄ボタン 2 0 8）が表示されている。この場合には、青ボタン 2 0 5 が有効とされており、マーク操作が行えるようになっている。

20 また、メイン画像エリア 2 0 1 a の下側にある「トップ画面へ」ボタン 2 5 7 を操作すると、図 4 に示したトップ画面 2 0 0 に戻ることができる。

 なお、「トップ画面へ」ボタン 2 5 7 の右隣にある「CD／DVDショッピングへ」ボタン 2 5 6 を操作した場合については後述する。

25 そして、例えばこの図 6 に示すマークした曲のリスト表示の状態の下で、リスト表示エリア 2 5 1 の下側にある「すべての曲」ボタン 2 5 5

を操作したとする。すると、1位から100位までのすべての曲をリスト表示するリスト画面250に移行することになる。このリスト画面250を図7に示す。

この図7に示すリスト画面250の全体的な表示態様は、先に図6に示したリスト画面250と同様である。

但し、この場合は、全曲をリスト表示することに対応して、「すべての曲」ボタン255に、リスト表示エリア251のタグが位置している。

また、曲情報エリア252-1~252-5内には、順位に従って配列されるようにして、楽曲のタイトルとアーティスト名が表示される。
10 なお、この画面上においても、曲情報エリア252-1~252-5内のチェックボックス253に対してチェックを付して新たにマークした曲として登録したり、チェックを外して登録解除することができる。

そして、上記図6又は図7に示したリスト画面250の表示が行われている状態の下で、「CD/DVDショッピングへ」ボタン256を操作したとすると、図示は省略するが、ショッピングの案内画面が表示される。そして、このショッピングの案内画面から次に進むためのボタン操作を行うと、図8に示す商品選択画面300に表示が切り換わる。

この図8に示す商品選択画面300は、マーク登録された楽曲に関連する商品としてのCD又はDVDを購入するための手続きを行う画面として、購入する表品を決定するために表示される画面である。

この商品選択画面300のウィンドウ内には、先ず一番上に、マーク曲表示エリア301が配置され、ここにマークした曲のうち、1曲分のタイトル、アーティスト名、順位が表示される。

そして、その下には、シングルCDボタン302、アルバムCDボタン303、及びDVDボタン304が配置される。シングルCDボタン302、アルバムCDボタン303、及びDVDボタン304には、そ

れぞれ、マーク曲表示エリア 301 に表示されたアーティスト、楽曲タイトルに応じて提示すべきシングル CD、アルバム CD、DVD の内容が表示される。そして、ユーザは、これらのボタン表示を見て、購入したいと思ったものに対応するボタンを操作するようにされる。この操作
5 に応じて、各ボタン内に表示されているカゴ型チェックボックス 311 にチェックが付され、ユーザが購入候補として決定したことが示される。また、カゴ型チェックボックス 311 にチェックが付されたボタンを操作するとチェックが外され、購入候補としての決定が解除される。

また、他のマークした曲の CD、DVD を見てみたい場合には、ウィ
10 ンドウ内の右端と左端にある、右送りボタン 305 又は左ボタン 306 を操作する。これにより、左右にページが移動するようにして、他のマークした曲についての CD、DVD の情報が表示される。

そして、例えば購入したい CD、DVD などにチェックを付した上で、画面左下にある「次へ」ボタン 310 を操作すると、以降の購入手続き
15 のための画面に進むことができる。例えば、図 9 により後述する、ユーザ選択画面 350 に進む。

これに対して、隣の「戻る」ボタン 309 を操作すると、ショッピングの案内画面に戻る。

また、「購入手続き取り消し」ボタン 308 を操作したのであれば、
20 これまでの購入手続きがキャンセルされた上で、例えば図 6 又は図 7 に示した前のリスト画面 250 に戻る。

また、「ご利用ガイド」ボタン 307 を操作すると、ここでは図示しないが利用ガイドの画面に切り換わる。

なお、この画面においても、小画面によるメイン画像エリア 201 a
25 により現在の映像／音声コンテンツの画像が表示される。

そして、先にも述べたように、図 8 の商品選択画面 300 における「次

へ」ボタン 3 1 0 を操作した場合には、図 9 に示すユーザ選択画面 3 5 0 が表示される。

この図 9 に示すユーザ選択画面 3 5 0 においては、ウィンドウ内にユーザボタン 3 5 1 が表示される。このユーザボタン 3 5 1 は、既に個人情報
5 情報が登録されているユーザについての氏名が表示されている。このユーザボタン 3 5 1 を操作することによりショッピングなどのサービスを利用するユーザを選択するようにされる。

CD、DVDを購入する場合や、その他、デジタル衛星放送受信機 1
に対する操作によって、商品購入サービスを利用して商品購入を行う場
10 合には、予め、ユーザの個人情報（住所、氏名、年齢、生年月日、クレジット番号等）を、デジタル衛星放送受信機 1 に記憶させて登録しておくことが必要とされている。そして、この登録された個人情報を利用して、購入時の手続きが行われる。

このユーザ選択画面 3 5 0 において、上記ユーザボタン 3 5 1 により
15 ユーザ選択を行うということは、購入に際して必要となる個人情報を選択することを意味している。

そして、新規に個人情報を登録する場合には、登録ボタン 3 5 2 を操作する。これにより、図示による説明は省略するが、個人情報登録のための入力画面に切り換わるようにされる。以降表示される画面において
20 所要の個人情報項目を入力する操作を行っていくことで、個人情報の登録が行われる。

また、ウィンドウ外の「次へ」ボタン 3 5 3 を操作すると、さらに次の購入手続きへの画面に移行する。「戻る」ボタン 3 5 4 を操作すれば、図 8 に示した商品選択画面に移行する。

25 また、この場合にも「購入手続き取り消し」ボタン 3 5 5 を操作することで、これまでの購入手続きがキャンセルされた上で、例えば図 6 又

は図 7 に示した前のリスト画面 250 に戻ることができる。また、この画面においても、小画面によるメイン画像エリア 201a により現在の映像／音声コンテンツの画像が表示される。

5 なお、上記図 4、及び図 6～図 9 により説明した、操作に応じた画面の切り換えも、GUI コンテンツのスクリプトに従って、システムコントローラ 9（BML デコーダ 9a）が処理を実行することによって実現される。つまり、GUI コンテンツとしては、各図に示した GUI 画面を表示するための各種エンティティのデータ及びスクリプトも用意されていると共に、各 GUI 画面においては、スクリプトに従って、ボタン
10 操作にリンクが設定されている。そして、ボタン操作に応じてリンクが設定されているところに飛び、しかるべき画面に切り換わるようにアクションがおこるものである。

また、説明を図 4 のトップ画面 200 に戻すと、カラーボタンにおける黄ボタン 208 は、チケット情報提供又はチケット購入サービスのた
15 めの画面に移行するためのボタンとされる。ただし、この黄ボタン 208 は、現在、メイン画像エリア 201 に表示されているプロモーションビデオのアーティストが、チケット販売会社 108 によりコンサートチケットを提供している場合にのみ有効となる。無効となった場合には、黄ボタン 208 の上の例えば「チケット」という文字は表示されず、黄
20 ボタン 208 に対する操作は無効となる。

また、緑ボタン 207 は、現状においては機能の割り当てはない。

また、図 4 のトップ画面 200 においてメイン画像エリア 201 の右下に表示される番組ジャンプボタン 210 を操作すると、この PV コンテンツの放送と提携している他の音楽番組専用チャンネルに選局が切り
25 換わるようになっている。

さらに、図 4 のトップ画面 200 にはバナー広告ボタン 211 及びイ

ンフォメーションボタン 2 1 2 が表示されている。バナー広告ボタン 2 1 1 には、バナー広告が表示される。そして、このバナー広告ボタン 2 1 1 に対して操作すれば、この広告内容に対応したサービス提供を行う G U I 画面に移行する。インフォメーションボタン 2 1 2 を操作した場合には、各種サービスなどの情報を一覧して提示しているインフォメーション画面としての G U I 画像に移行する。

ここで、これまでの説明において、本実施の形態として特徴となる点について整理して述べておくこととする。

10 [第 1 の特徴]

本実施の形態の映像／音声コンテンツに関しては、これまでと同じく、通常の放送により流れるプロモーションビデオであるから、時間経過に応じてその内容そのもの（つまり楽曲）が変化するという特質を有しているといえる。

そして、本実施の形態では、このような映像／音声コンテンツの内容変化に適応するようにして、映像／音声コンテンツに関連する G U I 画面の表示内容が自動的に変化する。そして、この制御をデジタル衛星放送受信機 1 がスクリプトに基づいて実行するものである。

20 これは、先ず、図 4 のトップ画面 2 0 0 において、タイトルエリア 2 0 2、アーティスト名エリア 2 0 3 に表示されるタイトル及びアーティスト名が、プロモーションビデオとしての楽曲に応じて変化することが相当する。

25 また、コマーシャル表示などにより、プロモーションビデオがメイン画像エリア 2 0 1 に表示されていないときには、青ボタン 2 0 5 のマークが無効となることも相当する。

また、同じ図4のトップ画面200において、カラーボタン（青ボタン205，赤ボタン206，緑ボタン207，黄ボタン208）の有効／無効の状態が変化したり、これに相当する。つまり、現在メイン画像エリア201に流れているプロモーションビデオのアーティストについて、チケット販売会社108によりコンサートチケットを提供している場合にのみ、黄ボタン208が有効となることも相当する。

さらには、メイン画像エリア201に表示されるプロモーションビデオの変化に応じて、これまでにマーク操作した結果が反映されるようにして、マーク対応チェックボックス209のチェックの状態が変化することも、これに相当する。

つまり、第1の特徴としては、放送コンテンツ時間経過に応じて内容そのものが変化する放送コンテンツである、映像／音声コンテンツをトリガ（起点）としている。そのうえで、この映像／音声コンテンツに関連した所要の表示内容を有するGUI画像を、映像／音声コンテンツと共に表示させることとして、そのGUI画像の表示内容を、映像／音声コンテンツの内容の変化に適応させるようにして、変化させるようにしているものである。

例えば、従来においては、メインの放送番組に対応した付加的な情報を表示させ、さらにその付加的情報の内容を、メインの放送番組などの内容変化に応じて変化させようとした場合には、スーパーインポーズとして、メインの放送番組としての映像信号に組み込むようにしていた。

これに対して、本実施の形態では、メインの放送番組に対応する映像／音声コンテンツとは独立したGUI画面側で、放送内容に応じた表示内容の変化が得られるようになっている。そして、このような内容変化を実現するのにあたっては、例えば、メインの放送内容の変化に応じて、データ放送の内容も逐次変更するということはしていない。つまり、既

にデータ放送として受信したG U I コンテンツのスク립トに従って実現される。これは即ち、メインの番組内容に応じたG U I 画像の表示変化が、受信側であるデジタル衛星放送受信機1で完結するようにして実行されているということになる。

- 5 これにより、例えば放送側としては、逐一、メインの番組の変化に応じて、必ずデータ放送の内容を切り換える必要がないことになる。つまり、放送側としては、一連の番組内容に対応させて1つのG U I コンテンツを作成しさえすればよいことになる。特に本実施の形態では、メインの番組となる映像／音声コンテンツは、ヒットチャートランキング1
10 位～100位までの曲のプロモーションビデオを繰り返し放送するものであるから、その内容変化は、100パターンであることが分かっている。したがって、この放送内容に応じて1つのG U I コンテンツを作成することは非常に容易である。

- このことから、本実施の形態としては、番組作成の作業負担をできるだけ軽いものとしながらも、効率的にG U I 画像の表示内容変化を与えるような番組作成を可能としている、ということがいえる。そして、ユーザにとっての娯楽性や利便性も高めているものである。
- 15

[第2の特徴]

20

- また、図4におけるトップ画面200についての説明によると、ユーザは、映像／音声コンテンツを視聴しながら、気に入ったものについてはマーク操作を行うことができる。そして、このマーク結果に応じて、図6に示したマークした曲のリスト内容は変化する。つまり、マーク操
25 作に応じてリスト画面250としてのG U I 画面の表示が変化する。

さらに、図8に示したように、マーク操作の結果に応じて、C D / D

V Dショッピングの対象も、マークした曲のみを対象とした商品選択画面300が構築され、表示出力される。

これらの表示内容の変化は、ユーザが映像／音声コンテンツを直接的な対象として操作を行うという行為に応じてG U I 画面の表示が変化するように、デジタル衛星放送受信機1がG U I コンテンツのスク립トに従った表示制御を行っているということがいえる。

また、同じ図4におけるトップ画面200において行われる曲ゲージエリア204の表示変化(図5A～図5D)に関しては、特にユーザは曲ゲージエリア204についての直接的操作を行っていない。しかしながら、ユーザがプロモーションビデオを通して視聴するという、映像／音声コンテンツを対象として反応したとされるユーザの行為によって、曲ゲージエリア204は表示状態が変化する。

従って、この場合にも、映像／音声コンテンツを対象としたユーザの「視聴する」という行為に応じて、G U I 画面の表示が変化するように、デジタル衛星放送受信機1がスク립トに従った表示制御を行っているということがいえる。

つまり、第2の特徴を整理すると、次のようなことがいえる。

つまり、操作の有無に関わらず、時間的に内容そのものが変化する特質を有する放送コンテンツ(映像／音声コンテンツ)を対象として、ユーザは何らかの行為を行うことになる。そして、このようなユーザが行った行為(ユーザ操作又は視聴状況の履歴に基づくことになる)に応じて、本実施の形態のデジタル衛星放送受信機1は、G U I コンテンツのスク립トに従って、映像／音声コンテンツに関連するG U I 画像の表示内容が変更されるように制御しているということがいえる。

例えば、このようなユーザの行為(アクション)に応じてコンテンツにおける内容を変化させるということは、例えばW e b ページなどでも

行われてはいる。しかしながら、この場合、例えばクッキーなどをサーバが読み込んだり、また、これまでのアクセス履歴をサーバ側で何らかのかたちで取得して、サーバ側で再作成したWebページのコンテンツを送信するようにしている。つまり、外部のサーバや管理者が必ず存在するものである。

これに対して、本実施の形態では、デジタル衛星放送受信機1側で履歴の情報（これについては後述する）を記憶しておいた上で、このデジタル衛星放送受信機1が、GUIコンテンツのスク립トに従って、上記した履歴の情報に適応させてGUI画像表示を変化させるように処理を実行する。つまり、この点については、第1の特徴と同様にして、メインの番組内容に応じたGUI画像の表示変化が、受信側であるデジタル衛星放送受信機1で完結するようにして実行されているといえる。

[第3の特徴]

また、図8により説明した商品選択画面300では、提示されるCD、DVDの商品は、ユーザがマーク操作した曲に関連するものであることとしている。

また、図4及び図5A～図5Dにて説明したようにして、ヒットチャートランキング1位～100位までの曲を全部通しで視聴して、曲ゲージエリア204のセル204aが全て表示されたら、トップ画面200内に応募ボタン213を表示させることで、ユーザにプレゼント応募の権利を与えている。

例えば上記のようにして、CD、DVD購入のために提示されるGUI画面を表示したり、プレゼント応募のための応募ボタン213を表示

させて応募権利を与えたりしているということは、G U I 画面を利用して、ユーザに対して何らかのサービス提供をしているということがいえる。また、上記した何れのサービス提供にあっても、これまでににおけるデジタル衛星放送受信機 1 の利用の履歴に基づいたものとなっている。

- 5 即ち、第 3 の特徴としては、ユーザに関してのデジタル衛星放送受信機 1 を利用した履歴に基づいて、提供すべきサービス内容を変化させているものである。

この場合にも、このようなサービス内容の変更は、デジタル衛星放送受信機 1 側で履歴の情報を記憶しておいた上で、このデジタル衛星放送
10 受信機 1 が、G U I コンテンツのスクリプトに従って、上記した履歴の
情報に適応させて G U I 画像表示を変化させる処理を実行することで実現される。

つまり、提供するサービスの変更も、サーバを介在することなくデジタル衛星放送受信機 1 側で完結して行われるものである。

15

4. 放送コンテンツの構造

以降においては、上記した第 1 ～第 3 の特徴となる動作を実現するための構成について説明していくこととする。上記したような各動作は、
20 映像／音声コンテンツと共にデータ放送として送信される G U I コンテンツの
スクリプトにより実現されると述べたが、本実施の形態としての放送コンテンツは、概念的には、図 1 0 に示す構造により示すことができる。

つまり、図 1 0 に示すようにして、放送コンテンツとしては、楽曲単位
25 によるプロモーションビデオとしての映像／音声コンテンツ 4 0 0 を含む。
この場合、映像／音声コンテンツ 4 0 0 は、1 楽曲単位のプロモ

ーションビデオとしてのビデオデータとオーディオデータとから成る。
そして、本実施の形態の場合であれば、ヒットチャートランキング1位
～100位の100曲分のプロモーションビデオに対応する、100の
映像／音声コンテンツ400が用意され、これらの映像／音声コンテン
5 ツ400が順次繰り返し送出されるようにして編成されて放送される。

デジタル衛星放送受信機1に対しては、前述もしたように、映像／音
声コンテンツ400としてのビデオデータ及びオーディオデータは、M
P E G 2方式により圧縮符号化されて伝送されてくる。

そして、これらの映像／音声コンテンツ400に対応しては、例えば
10 少なくとも1つのG U I コンテンツ401が対応付けられる。そして、
このG U I コンテンツ401は、上記映像／音声コンテンツとしての通
常放送と共に、同一チャンネルによるデータ放送として送出される。

そして、G U I コンテンツ401は、例えば図示するようにして、ス
クリプト402と、例えば文書のエンティティ403、画像のエンティ
15 ティ404から成る。

スクリプト402は、周知のようにしてタグを利用して記述されるも
ので、このスクリプトに従った処理が実行されることで、例えばこれま
でに図4～図9により説明した表示、及びサービス提供などの動作が実
行される。

20 そして、エンティティ403、404は、例えばスクリプトにおける
タグ付きのデータの一部となるファイルなどを含む。また、XML文書
が参照するテキスト、画像などのXML形式ではないファイルなどを含
む。例えば本実施の形態の場合であれば、図4～図9に示したようなG
U I 画面を形成する各種の文字列情報、及びボタンや背景などの画像フ
25 ァイルなどが、実際にはエンティティとして存在する。

そして、スクリプト402の記述に従って、これらのエンティティを

利用して描画処理などが実行されることで、図4～図9に示したようなGUI画面が形成され、表示出力されることになる。また、GUI画面における表示内容の変更や、GUI画面の切り換えなども実現される。

5 ユーザ関連情報の構造

また、先に第2、第3の特徴として説明したように、ユーザの利用の履歴に応じて表示内容やサービス提供の変更等を行うためには、デジタル衛星放送受信機1において、このようなユーザの利用の履歴について
10 の情報が記憶保持されている必要がある。この情報が、先に図3に示したようにしてROM11に保持されるユーザ関連情報11aに含まれる。

ユーザ関連情報11aの全体構造は、例えば図11に示すものとなる。

この図11に示すようにして、ユーザ関連情報11aは、ユーザごとのユーザ個人情報と、ユーザごとのユーザ利用履歴情報ととから成る。

15 1つのユーザ個人情報は、先に図9にて説明したようにしてユーザ登録を行った一人のユーザについての情報（住所、氏名、年齢、クレジットカード番号、暗証番号等）が格納されている。そして、このユーザ個人情報は、登録されたユーザの人数分に応じた数が格納されていることになる。

20 また、登録を行ったユーザにはユーザIDを割り当てることになっており、このユーザIDも、ユーザ個人情報がどのユーザのものであるのかを特定するために格納されている。

ユーザ利用履歴情報は、登録を行ったユーザごとに設けられるもので、そのユーザについてのデジタル衛星放送受信機1を利用したことにより
25 得られた所定の履歴情報が格納されることとなっている。

1つのユーザ利用履歴情報には、先ずユーザIDが格納されることで、

どのユーザのユーザ利用履歴情報であるのかが識別できるようにしている。そして、この場合には、P V視聴履歴情報 A 1、マーク情報 A 2、サービス利用履歴 A 3 が格納されることとなっている。

P V視聴履歴情報 A 1 の構造は、例えば図 1 2 に示される。

- 5 この図 1 2 に示すようにして、P V視聴履歴情報 A 1 は、ランキング順位に対して、コンテンツ I D 及び視聴回数とから成る情報の組を対応付けた構造を有している。

この場合のコンテンツ I D は、映像／音声コンテンツについての I D となる。

- 10 つまり、プロモーションビデオとして放送される楽曲単位ごとにコンテンツ I D が付加されるものである。ここでは、例として、図に x x x x h として示すようにして、所定ビット数による 1 6 進数表記により記している。

- 15 このような構造の P V視聴履歴情報 A 1 としては、例えば現在放送されている 1 0 0 曲のプロモーションビデオに付された各コンテンツ I D が、現在のランキング 1 位～1 0 0 位までに対応して格納される。

また、この場合の視聴回数は、プロモーションビデオとしての楽曲を通して視聴した回数を示している。

- 20 従って、この P V視聴履歴情報 A 1 の内容を参照することによっては、現在放送中にある 1 0 0 曲のプロモーションビデオのうち、どのプロモーションビデオ（楽曲）を、通しで何回視聴したのかが識別できることになる。

図 1 3 は、マーク情報 A 2 の構造を示している。

- 25 マーク情報は、図 1 2 の場合と同様して、ランキング順位に対して、コンテンツ I D が対応付けられており、さらに、各コンテンツ I D に対して、マークビットを対応させた構造となっている。

マークビットは、対応するコンテンツIDのプロモーションビデオ(楽曲)に対してマーク操作がされた場合に例えば‘1’がセットされ、マークがされていなかったり、マークが解除されている状態では、‘0’がセットされる。

- 5 このマーク情報A2を参照することによつては、図4などにより説明したマーク操作の結果として、現在、どのプロモーションビデオ(楽曲)がマークされているのかを認識することができる。

図14はサービス利用履歴情報A3の構造を示している。

- 10 この場合のサービス利用履歴情報A3は、サービスIDに対して利用日時が対応付けられた構造としている。

サービスIDは、本実施の形態としてのGUIコンテンツにより表示されるGUI画像によって提供可能なサービスについて、各サービスごとに付されるIDであり、GUIコンテンツの構造内に含まれている。

- 15 そして、例えばGUI画像に対する操作によってユーザが何らかのサービス利用を行ったときに、その利用したサービスを示すサービスIDに、利用日時の情報を対応付けたうえで、このサービスIDと利用日時の情報を格納するようにされる。

- 20 このサービス利用履歴情報A3を参照することによつては、いつ、何のサービスを利用したのかを認識できることになる。また、この構造では、異なる利用日時により同一のサービスIDが格納される場合もある。従つて、同一のサービスIDの数を認識することで、ユーザが利用したサービスごとの利用回数も認識することができる。

6. 処理動作

25

続いて、GUIコンテンツのスクリプト401に従つて、システムコ

ントローラ 9 の BML デコーダ 9 a としての機能が実行する各種処理動作について、図 15 ～ 図 20 のフローチャートを参照して説明する。

5 先ず、図 15 はトップ画面 200 を表示させるための処理動作を示している。システムコントローラ 9 は、ステップ S 101 において、G U I コンテンツが新規に取得されるのを待機している。例えば受信チャンネルとして、本実施の形態の P V コンテンツのチャンネルに切り換えが行われたり、また、ランキングが変更されるなどした場合に、新規な G U I コンテンツが受信取得されることになる。そして、このようにして、新規の G U I コンテンツが放送開始されるなどして、新規な G U I コンテンツを受信取得したことが判別されると、ステップ S 102 の処理に進む。

15 ステップ S 102 においては、受信取得した G U I コンテンツに含まれるスクリプト 402 を読み込んで、このスクリプトについての解釈を行う。そして、次のステップ S 103 により、ビデオ／オーディオ信号処理部を制御して、上記解析によって認識したスクリプトの記述内容に従って、トップ画面 200 の画像を生成する。

20 上記のようにして生成されたトップ画面 200 においては、ここでの詳しい処理などの説明は省略するが、例えば図 4 にて説明したように、これまでにユーザが通しで視聴したプロモーションビデオを反映させた曲ゲージエリア 204 におけるセル 204 a が表示されているようにもされる。また、現在メイン画像エリア 201 内に表示されているコンテンツの内容に応じて、青ボタン 205 や黄ボタン 8 などのカラーボタンについての有効／無効を設定した G U I 画像を構築する。

25 続いて、このようにして生成したトップ画面 200 の画像を、ステップ S 104 の処理によって、ビデオ出力として出力する。これにより、例えばモニタ装置 20 によって画像による表示出力が行われる。

特に、ステップ S 1 0 3 におけるトップ画面 2 0 0 の生成処理において実行される、曲ゲージエリア 2 0 4 におけるセル 2 0 4 a の表示制御については、図 1 9 により後述する。

次に、図 1 6 を参照して、ユーザが行ったマーク操作に対応した処理
5 について説明を行う。

システムコントローラ 9 は、ステップ S 2 0 1 においてマーク操作が行われるのを待機しており、マーク操作が行われたことが判別されるとステップ S 2 0 2 に進む。

ステップ S 2 0 2 においては、現在メイン画像エリア 2 0 1 にて表示
10 中（放送受信）のプロモーションビデオ（楽曲）に対応するコンテンツ ID を認識する。

このコンテンツ ID 取得のための仕組みはいくつか考えられるが、例えば次のようにすればよい。

例えばコンテンツ ID は、プロモーションビデオ（楽曲）としての映像／音声コンテンツごとに、付加情報の 1 つとして放送データに重畳して放送側から送信することとする。そして、デジタル衛星放送受信機 1
15 では、放送信号から抽出した受信取得したコンテンツ ID を例えば他の付加情報と共に、RAM 1 2 に保持しているようにすればよい。そして、ステップ S 2 0 2 の処理を実行すべきときに、RAM 1 2 に保持されて
20 いるコンテンツ ID を読み込めば認識できたことになる。

ROM 1 1 にはユーザ関連情報 1 1 a が記憶保持されており、このユーザ関連情報 1 1 a のユーザ利用履歴情報には、マーク情報 A 2 が格納されている。そして、次のステップ S 2 0 3 においては、マーク情報において、上記ステップ S 2 0 2 において認識したコンテンツ ID に対応する
25 マークビットを '1' にセットする。

なお、本実施の形態の場合、マーク情報 A 2 を格納するユーザ利用履

歴情報は、登録したユーザごとに用意されている。そこで、本実施の形態としては、先ず、現在デジタル衛星放送受信機 1 の使用者として設定されているユーザのユーザ ID を認識した上で、この認識したユーザ ID が記録されたユーザ利用履歴情報内のマーク情報を対象として、マークビットを書き換えることとする。

また、マーク情報をユーザ共通の情報とすることも考えられるが、この場合には、上記したような使用者ユーザの認識は不要である。

そして、ここではトップ画面 200 を表示させているとして、次のステップ S 204 の処理によって、トップ画面 200 におけるマーク対応
10 チェックボックス 209 にチェックを表示するための表示制御を実行することとしている。

続いては、図 6 及び図 7 に示したリスト画面 250 の表示を開始する場合の処理動作について、図 17 を参照して説明する。

図 17 に示す処理においては、先ず、ステップ S 301 において、マ
15 ークした曲のリスト画面 250 の表示を開始すべきか否かを判別する。
ここで、例えば図 4 のトップ画面 200 におけるリスト画面表示のための赤ボタン 206 に対する操作が行われたか、図 6 及び図 7 に示すリスト画面 250 における「マークした曲」ボタン 254 が操作されるか、
或いは他の GUI 画面からマークした曲のリスト画面 250 に戻るべき
20 操作が行われるなどしてリンクが設定されているところに飛んだことにより、ここで肯定結果が得られ、ステップ S 303 以降の処理に進む。

これに対して、上記した操作などが行われない場合には否定結果が得られ、ステップ S 302 に進む。

ステップ S 302 においては、すべての曲のリスト画面表示開始すべきか否かを判別する。例えば、図 6 及び図 7 に示すリスト画面 250 における「すべての曲」ボタン 254 が操作されたか、或いは他の GUI

画面からすべての曲のリスト画面 2 5 0 に戻るべき操作が行われるなどしてリンクがリンクが設定されているところに飛ぶと、ここで肯定結果が得られ、ステップ S 3 0 6 以降の処理に進む。

5 ステップ S 3 0 3 においては、ROM 1 1 のユーザ関連情報 1 1 a から、現在使用者として設定されているユーザのユーザ ID が示すユーザ利用履歴情報内のマーク情報を読み出す。そして読み出しを行ったマーク情報から、マークビットが '1' となっているコンテンツ ID を取得して RAM 1 2 に保持する。

10 ここで、GUI コンテンツとしては、現在期間において放送中であるとされる 1 0 0 曲分のプロモーションビデオ（楽曲）についての情報である曲情報リストをエンティティとして保有しているものとされ、この曲情報リストが RAM 1 2 に保持されている。

15 次のステップ S 3 0 4 においては、上記曲情報リストのうちから、上記ステップ S 3 0 3 により取得したコンテンツ ID に対応する曲情報のみを読み出す。そして、次のステップ S 3 0 5 において、この読み出した曲情報を使用して、図 6 に示したマークした曲のリスト画面 2 5 0 としての画像を生成する。この際には、読み出した曲情報の内容が、曲情報エリア 2 5 2 - 1 ~ 2 5 2 - 5 内のランキング順位、タイトル、アーティスト名として反映される。また、描画処理としては、曲情報エリア
20 2 5 2 - 1 ~ 2 5 2 - 5 内の全てのチェックボックス 2 5 3 内に、チェックを付す。

このようにして、生成された画像は、ステップ S 3 0 9 の処理によって、ビデオ出力として出力されることで、モニタ装置 2 0 などにおいて画像として表示される。

25 これに対して、すべての曲のリスト画面 2 5 0 を表示すべきとして、ステップ S 3 0 6 に進んだ場合には、次のようになる。

ステップS 3 0 6においては、ステップS 3 0 3と同様の処理を行って、マークビットが‘1’となっているコンテンツIDを取得する。

この場合、次のステップS 3 0 7においては、先に説明したようにしてRAM 1 2に保持されている曲情報リストから、全ての曲情報を読み出す。そして、続くステップS 3 0 8の処理によって、読み出した曲情報を利用して、図7に示した全ての曲のリスト画面2 5 0としての画像を生成する。この際にも、読み出した曲情報の内容が、曲情報エリア2 5 2-1~2 5 2-5内のランキング順位、タイトル、アーティスト名として反映される。また、曲情報エリア2 5 2-1~2 5 2-5内の各
10 チェックボックス2 5 3にチェックを付すのにあたっては、再度、マーク情報を参照して、曲情報エリア2 5 2-1~2 5 2-5に表示させる曲に対応するコンテンツIDに対応するマークビットが‘1’‘0’のいずれであるのかを認識し、マークビットが‘1’となっている楽曲についてのみ、チェックを付すようにされる。

15 このようにして、生成された画像も、ステップS 3 0 9の処理によって、ビデオ出力として出力される。

図1 8は、ユーザ関連情報1 1 aのユーザ利用履歴情報内における、PV視聴履歴情報A 1を更新するための処理動作を示している。PV視聴履歴情報A 1は、ユーザがプロモーションビデオを通して見たこと
20 関しての履歴を示している。

この図に示すようにして、システムコントローラ9は、先ずステップS 4 0 1において、新規のプロモーションビデオ（楽曲）の表示が開始されたか否かについて判別している。表示中にあるプロモーションビデオ（楽曲）の切り替わりは、例えば、プロモーションビデオ（楽曲）としての映像／音声データと共に付加情報として送信されてくるコンテンツIDの変化を監視することで認識できる。そして、コンテンツIDが
25

変わって、新規のプロモーションビデオの表示が開始されたことを判別すると、ステップ S 4 0 2 の処理に進む。

ステップ S 4 0 2 の処理においては、上記ステップ S 4 0 1 の処理に対応して表示開始されたプロモーションビデオ（楽曲）が、終了したか
5 否かについての判別を行っている。

そして、プロモーションビデオ（楽曲）が終了していない場合には、ステップ S 4 0 3 において、他の画面に移行したか否かが判別される。ここでの他の画面とは、例えば他のチャンネルへの切り換えが行われた場合が含まれる。また、同一チャンネルであっても、他の所定の G U I
10 画面などに移行したことなどにより、例えばプロモーションビデオを通して見たとは扱われなくなった場合も含まれる。

ステップ S 4 0 2 において肯定結果が得られた場合には、この図に示す処理は終了して他の所要の処理ルーチンに移行する。これに対して、他の画面への切り換えがない場合には、ステップ S 4 0 2 の処理に戻る
15 ようにされる。

従って、ステップ S 4 0 2 では、途中で他の画面に移行することなく、現在放送中のプロモーションビデオが最初から最後まで表示出力されていたとされる場合に肯定結果が得られることになる。このようにして肯定結果が得られるとステップ S 4 0 4 に進む。ここで肯定結果が得られた
20 ということは、ユーザが現在放送中のプロモーションビデオを通して視聴したということに相当する。

ステップ S 4 0 4 によっては、ステップ S 4 0 2 において肯定結果が得られたことに対応して P V 視聴履歴情報 A 1 を更新するための処理を実行する。

25 このためには、まず、現プロモーションビデオのコンテンツ I D を認識する。ここでいう現プロモーションビデオとは、先のステップ S 4 0

3にて終了が判別されたプロモーションビデオをいう。

また、RAM 11bに保持されているPV視聴履歴情報A1のうちから、現在使用者として設定されているユーザのユーザIDを有するユーザ利用履歴情報に格納されたPV視聴履歴情報A1を特定する。

- 5 そして、上記のようにして特定されたPV視聴履歴情報A1において、先に認識した現プロモーションビデオのコンテンツIDに対応する視聴回数の値を1つインクリメントするようにして書き換える。

- 続いては、上記のようにしてPV視聴履歴情報A1が更新されるのに
10 応じて、図4に示したトップ画面200における曲ゲージエリア204のセル表示を変更するための処理について、図19を参照して説明する。

この図19に示す処理においては、まず、ステップS501において、現在使用者として設定されているユーザのPV視聴履歴情報A1が更新されるのを待機している。そして、更新が行われたことを判別すると、ステップS502の処理に進む。

- 15 ステップS502では、更新されたPV視聴履歴情報A1を参照する。そして、その参照した結果に基づいて、PV視聴履歴情報A1において、視聴回数の値が「0」でないコンテンツIDを認識する。そして、この認識したコンテンツIDに対応する曲ゲージエリア204のセル204aが表示されるようにして、トップ画面200の画像を生成する。

- 20 なお、先に図15に示したステップS103におけるトップ画面200の画像生成処理にあっても、そのときのPV視聴履歴情報A1の内容に応じて、曲ゲージエリア204のセル204aの表示を行うことになる。この際には、ステップS103内における処理の1つとして、上記ステップS502→S503の処理を実行することになる。

- 25 また、図1において説明したように、プロモーションビデオの放送は、ランキングが1週間ごとに更新される。本実施の形態では、このランキ

ングの更新に応じて、P V視聴履歴情報 A 1 及びマーク情報 A 2 はクリアされることになっている。従って、P V視聴履歴情報 A 1 に基づいて表示される曲ゲージエリア 2 0 4 のセル 2 0 4 a は、P V視聴履歴情報 A 1 がクリアされるのに応じて全て非表示の状態となる。

- 5 続いては、ユーザの利用履歴に応じたサービス提供を実現するための処理動作例について説明する。先に、ユーザがランキング 1 位～1 0 0 位までのプロモーションビデオを全て通しで視聴して曲ゲージエリア 2 0 4 の絵柄を完成させた場合には、報償として、ユーザにプレゼント応募の権利を与えるということを説明した。ここでは、この場合に対応した処理について説明する。

10 このような処理は、図 4 にて説明したようにして、ユーザがランキング 1 位～1 0 0 位までのプロモーションビデオを全て通しで視聴したのに応じて、トップ画面 2 0 0 に応募ボタン 2 1 3 を表示させることにより実現される。

- 15 図 2 0 は、このための処理動作を示している。この場合にも、まずはステップ S 6 0 1 において、P V視聴履歴情報が更新されるのを待機している。そして、P V視聴履歴情報が更新されたことを判別すると、ステップ S 6 0 2 の処理に移行する。

- 20 ステップ S 6 0 2 においては、この更新された P V視聴履歴情報を参照する。そして、次のステップ S 6 0 3 においては、視聴回数の情報についてスキャンして、視聴回数の値として [0] が存在しているか否かについて判別する。

ここで視聴回数の値として [0] が 1 つでも存在していた場合には、この図に示す処理をそのまま終了させる。

- 25 これに対して、視聴回数の値として [0] が 1 つも存在していない (1 位～1 0 0 位までの全てのコンテンツを通しで視聴した) ことを判別し

た場合には、ステップ S 6 0 4 に進む。ステップ S 6 0 4 では、例えば G U I コンテンツのエンティティとして用意されている応募ボタン 2 1 3 を、トップ画面 2 0 0 に貼り付けるようにして画像を生成する。これにより、応募ボタン 2 1 3 が新たに表示されたトップ画面 2 0 0 が表示
5 されることになる。

応募ボタン 2 1 3 が表示されて以降において、この応募ボタン 2 1 3 への操作が行われた場合には、これに応じてリンクが設定されている所に飛ぶ。そして、例えば、所定のプレゼント応募の手続きのための G U I 画面に表示を切り換える処理が、スクリプトに従って行われる。つまり、応募ボタン 2 1 3 の表示によって、プレゼント応募というサービスをユーザに提供するものである。
10

ここで、補足的に、本実施の形態としての第 1 ～ 第 3 の特徴として挙げた動作としての態様例を、追加して挙げておくこととする。なお、第 1 の特徴であるプロモーションビデオとしてのコンテンツの内容変化に応じて G U I 画面の表示を変化させる態様についての追加事例については、非常に多様に考えられるので、ここでの説明は省略する。
15

そこでまず、第 2 の特徴である、ユーザのデジタル衛星放送受信機 1 の利用履歴に応じて G U I 画面の表示を変化させる態様としては、他に次のようなことが考えられる。

20 まず、1 つには、ユーザの嗜好に応じて G U I 画面の表示を変化させるものである。例えば、ユーザが好んでいると判断したアーティストのプロモーションビデオが放送されるときには、特にユーザの目が画面に向くように表示を変化させることが考えられる。あるいは、ユーザが好むアーティストのプロモーションビデオが放送される少し前の時間から、
25 予告的な表示を行うようにすることが考えられる。さらには、ユーザが好むアーティストのライブ情報（コンサートチケット情報）を優先的に

表示させることなども考えられる。

ユーザのアーティストの嗜好は、例えばP V視聴履歴情報A 1の内容を参照することで認識が可能とされる。つまり、視聴回数の多いコンテンツIDを参照した上で、このコンテンツIDが対応するアーティストを曲情報リストから検索すればよい。そして、このようにして得たユーザが好むアーティストの情報を利用して、上記したようなG U I画像の表示を行わせることが可能である。

また、第3の特徴である、ユーザのサービス利用の履歴に応じてG U I画面を介在してのサービス提供の内容を変化させる態様としては、次のようなことが考えられる。

例えば、本実施の形態のG U I画面上に対する操作によっては、チケット購入をはじめ、C D、D V D以外のショッピングも行えるようになっている。そこで、例えばユーザがチケットを購入した後は、その購入したチケットのアーティストなどに関連するペーパービュー番組を無料にするなどのサービスを提供することができる。この場合には、G U I画面上におけるサービスの提示のしかたとして、例えば、「××チャンネルの番組〇〇〇〇が無料になりました」などのメッセージや、これに対応したボタンを、G U Iコンテンツのスク립トに従って表示させることになる。このようなサービス提供は、例えばサービス利用履歴情報A 3を利用することで実現できる。

また、本実施の形態では、ユーザ関連情報1 1 aとして、ユーザ個人情報も格納されているから、このユーザ個人情報を利用してG U I画像の表示を変化させることもできる。

例えば、ユーザ個人情報によっては、ユーザの生年月日が認識できる。そこで、このユーザの生年月日に基づいた占いを表示させることが考えられる。この場合には、G U Iコンテンツとして占い表示のためのエン

ティティを用意する。そして、ユーザ個人情報から認識した生年月日に基づいて、占いのエンティティを選択して表示させるものである。例えば図4のトップ画面では、占い表示エリア214として、現在使用者として設定されているユーザについての星座占いが表示されている。

5 また、ユーザの生年月日に基づいて、誕生日には、バースデーメッセージを表示させることもできる。

 さらには、GUIコンテンツは、エンティティとされる画像データを使用してGUI画面表示を行うから、このような画像データを、ユーザの操作に応じて変化させることも考えられる。例えば、トップ画面200において背景となっている背景画面部220としてのエンティティの画像データを、GUIコンテンツに複数格納して用意しておく。そして、ユーザの所定操作によって、背景画面部220の画像データを任意に好みに応じて選択できるようにするものである。この設定情報をROMのユーザ関連情報に記憶しておけば、以降は、この選択された背景画像によって背景画面部220が表示されることになる。

15 また、GUI画面全体のテンプレートを同じように選択できるようにすることも考えられる。

 さらには、本実施の形態のデジタル衛星放送受信機1に、リムーバブルメディアを再生可能なドライブを設け、装填されたリムーバブルメディアから再生した画像データをROM11に書き込むようにする。そして、このROM11に記憶された画像データを、上記した背景画面部220やUIテンプレートなどのエンティティとして登録できるようにすることも考えられる。また、同じようにして、ネットワークを介して取得した画像データを、上記した背景画面部220やUIテンプレートなどのエンティティとして登録できるようにすることも考えられる。

25 なお、本発明としては上記実施の形態に限定されるものではない。例

例えば各図に示したユーザ関連情報の内容としては、実施の形態として説明した画像処理やサービス提供を実現するための最小限の情報であるに過ぎない。従って、実際としては、多様な内容のユーザ関連情報の要素が含まれてよいものであり、これに伴って実現可能な動作も多様に考えられるものである。

また、システム構成としても上記実施の形態として説明したものに限定されない。例えば、ユーザ関連情報は、デジタル衛星放送受信機 1 内に記憶保持させるのではなく、デジタル衛星放送受信機 1 と接続されたサーバなどに記憶させ、必要に応じて、デジタル衛星放送受信機 1 が読み出しを行って利用する形態としても良い。また、GUI コンテンツのアプリケーションも、BML に限定されることなく、例えば他のマークアップ言語などによるアプリケーションとされてよい。

産業上の利用可能性

以上説明したように本発明は、第 1 のコンテンツの画像／音声の視聴に基づくユーザの操作や行為に応じて、GUI 上で提供するサービスの内容を変化させることができるように構成される。

これにより、ユーザが第 1 のコンテンツの画像／音声を視聴して反応したとされる何らかの行為に応じて、GUI 画像の内容が変化することになるから、ユーザとしては、自分の視聴傾向に応じたサービスを享受することができることになる。この点で、ユーザにとっての娯楽性、利用価値、利便性などが高められることになる。

そして、このような GUI の変化は、受信装置が第 2 のコンテンツ (GUI コンテンツ) としてのスクリプトに従った処理を実行することによって得られる。つまり、受信装置内のみで完結した処理によって、第 1 のコンテンツの内容の切り換わりに適応した GUI の変化を与えること

ができる。

- これは、放送側としては、アプリケーションデータに相当する第2のコンテンツについて、しかるべきGUIとしての動作が得られるようにして作成すればよく、例えば通常の放送番組に相当する第1のコンテンツに対して編集を行う必要はないということを意味する。第1のコンテンツに対する編集は、例えば映像信号に対する編集処理を伴うために決して簡易ではないから、第2のコンテンツの編集、作成のみにより上記した画像の変化を与えることができるメリットはおおきい。
- 5

請 求 の 範 囲

1. 映像信号及び／又は音声信号とされる第1のコンテンツを作成する第1の作成手段と、

- 5 上記第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、上記スクリプトとして、ユーザによる上記第1のコンテンツに関連した受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利用履歴情報に基づいて、ユーザインターフェイス画像に対する操
10 作を伴って提供されるべきサービスが変化するように、上記グラフィカルユーザインターフェイスを変更する処理とを、受信装置に実行させる記述を含む、第2のコンテンツを作成する第2の作成手段と、

- 上記第1の作成手段により作成された第1のコンテンツと共に、上記第2の作成手段により作成された第2のコンテンツを放送として送信出力する送出手段と、
15

を備えることを特徴とする送信装置。

2. 上記第1のコンテンツは圧縮符号化されて送信されることを特徴とする請求項1に記載の送信装置。

3. 上記第2のコンテンツはデータ放送として送信されることを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
20

4. 放送として送信される映像信号及び／又は音声信号による第1のコンテンツと、上記第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、上記スクリプトとして、ユーザによる上記第1のコンテンツに
25 関連した受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利用履歴情報に基づいて、ユーザインターフェイス画

像に対する操作を伴って提供されるべきサービスが変化するように、上記グラフィカルユーザインターフェイスを変更する処理とを、受信装置に実行させる記述を含む、第2のコンテンツとを受信することのできる受信手段と、

- 5 上記受信手段により受信した第2のコンテンツのスク립トに従って、
上記第1のコンテンツとしての映像と共に出力すべき上記グラフィカル
ユーザインターフェイスを形成するものとされ、上記スク립トの記述
に従って、ユーザによる受信装置の利用結果に応じて上記利用履歴情報
を作成して記憶保持し、この利用履歴情報に基づいて、ユーザインター
10 フェイス画像に対する操作を伴って提供されるべきサービスが変化する
ように、上記グラフィカルユーザインターフェイスを形成を変更する処
理を実行することのできるユーザインターフェイス形成手段と、

を備えていることを特徴とする受信装置。

5. 上記第1のコンテンツは圧縮符号化されて送信されてくる
15 ことを特徴とする請求項4に記載の受信装置。

6. 上記第2のコンテンツはデータ放送として送信されてくる
ことを特徴とする請求項4に記載の受信装置。

7. 上記ユーザインターフェイス画像に対してユーザは各種操作を行
うことができる
20 ことを特徴とする請求項4に記載の受信装置。

8. 上記第1のコンテンツを利用しながら気に入ったものについてマ
ーク操作を行い、当該マーク操作に応じて上記グラフィカルユーザイン
ターフェイスが変化する（GUI画面の表示が変化する）

ことを特徴とする請求項4に記載の受信装置。

- 25 9. 上記第1のコンテンツの視聴状況の履歴に基づき、上記グラフィ
カルユーザインターフェイスが変化する（GUI画面の表示画変化する）

ことを特徴とする請求項 4 に記載の受信装置。

10 映像信号及び／又は音声信号とされる第 1 のコンテンツを作成する第 1 の作成手段と、

5 上記第 1 のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、上記スクリプトとして、上記第 1 のコンテンツの内容の変化に応じて、上記グラフィカルユーザインターフェイスの画像内容を変化させるための処理を、受信装置に実行させる記述を含む、第 2 のコンテンツを作成する第 2 の作成手段と、

10 上記第 1 の作成手段により作成された第 1 のコンテンツと共に、上記第 2 の作成手段により作成された第 2 のコンテンツを放送として送信出力する送出手段と、

を備えることを特徴とする送信装置。

11. 放送として送信される映像信号及び／又は音声信号とされる第
15 1 のコンテンツと、上記第 1 のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、上記スクリプトとして、上記第 1 のコンテンツの内容の変化に応じて、上記ユーザインターフェイス画像における画像内容を変化させるための処理を、受信装置に実行させる記述を含む第 2 のコンテンツと、を受信することのできる受信手段と、
20

上記受信手段により受信した第 2 のコンテンツのスクリプトに従って、上記第 1 のコンテンツとしての映像と共に出力すべきグラフィカルユーザインターフェイスを形成するものとされ、上記スクリプトの記述に従って、上記第 1 のコンテンツの内容の変化に応じて、画像内容を変化さ
25 せるようにして上記グラフィカルユーザインターフェイスを形成することのできる、インターフェイス形成手段と、

を備えていることを特徴とする受信装置。

12. 映像信号及び／又は音声信号による第1のコンテンツを作成する第1の作成手段と、

上記第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、上記スクリプトとして、ユーザによる上記第1のコンテンツに関連した受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利用履歴情報に基づいて上記グラフィカルユーザインターフェイスにおける画像内容の変化が得られるようにするための処理とを、受信装置に実行させる記述を含む、第2のコンテンツを作成する第2の作成手段と、

上記第1の作成手段により作成された第1のコンテンツと共に、上記第2の作成手段により作成された第2のコンテンツを放送として送信出力する送出手段と、

15 備えることを特徴とする送信装置。

13. 放送として送信される映像信号及び／又は音声信号による第1のコンテンツと、上記第1のコンテンツに対応するものとされ、グラフィカルユーザインターフェイスを出力させるためのスクリプトを有して形成され、上記スクリプトとして、ユーザによる上記第1のコンテンツに関連した受信装置の利用結果に応じて、所定内容の利用履歴情報を生成する処理と、この利用履歴情報に基づいて上記グラフィカルユーザインターフェイスにおける画像内容の変化が得られるようにするための処理とを、受信装置に実行させるための記述を含む、第2のコンテンツとを受信することのできる受信手段と、

25 上記受信手段により受信した第2のコンテンツのスクリプトに従って、上記第1のコンテンツとしての映像と共に出力されるべき上記グラフィ

カルユーザインターフェイスを形成するものとされ、上記スクリプトの記述に従って、ユーザによる受信装置の利用結果に応じて上記利用履歴情報を作成して記憶保持し、この記憶保持した利用履歴情報に基づいて、画像内容を変化させるようにして上記グラフィカルユーザインターフェイスを形成することのできる、インターフェイス形成手段と、

5 を備えていることを特徴とする受信装置。

1/18

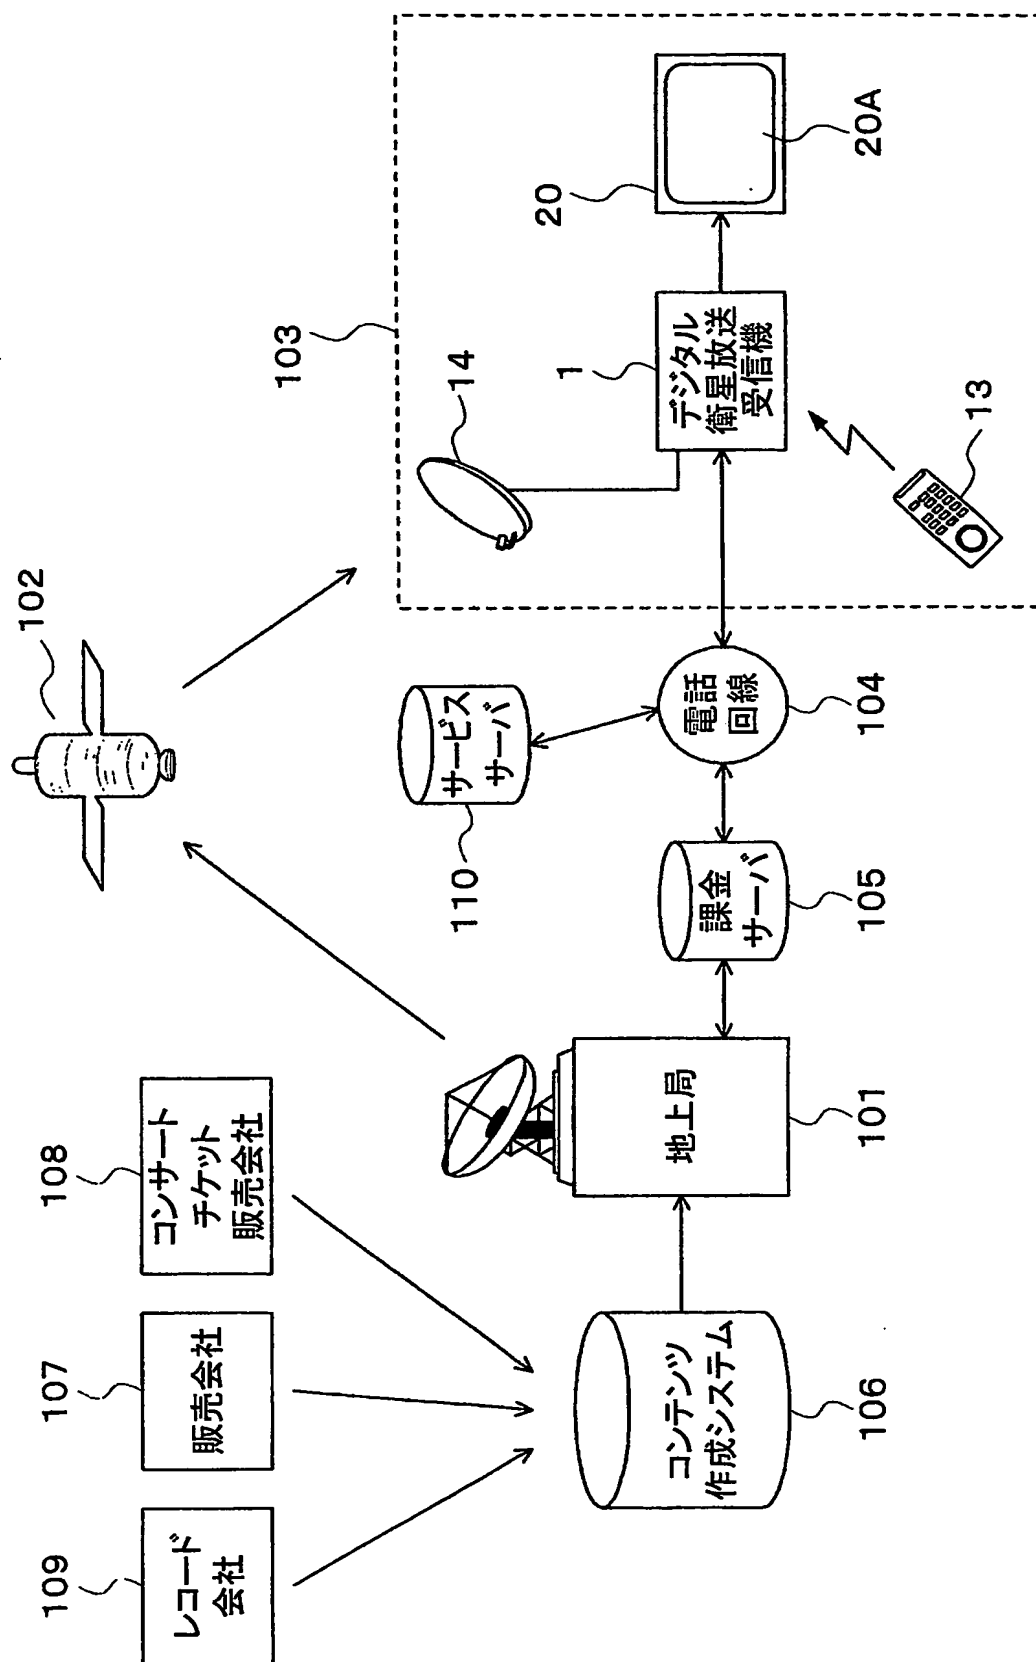


Fig.1

2/18

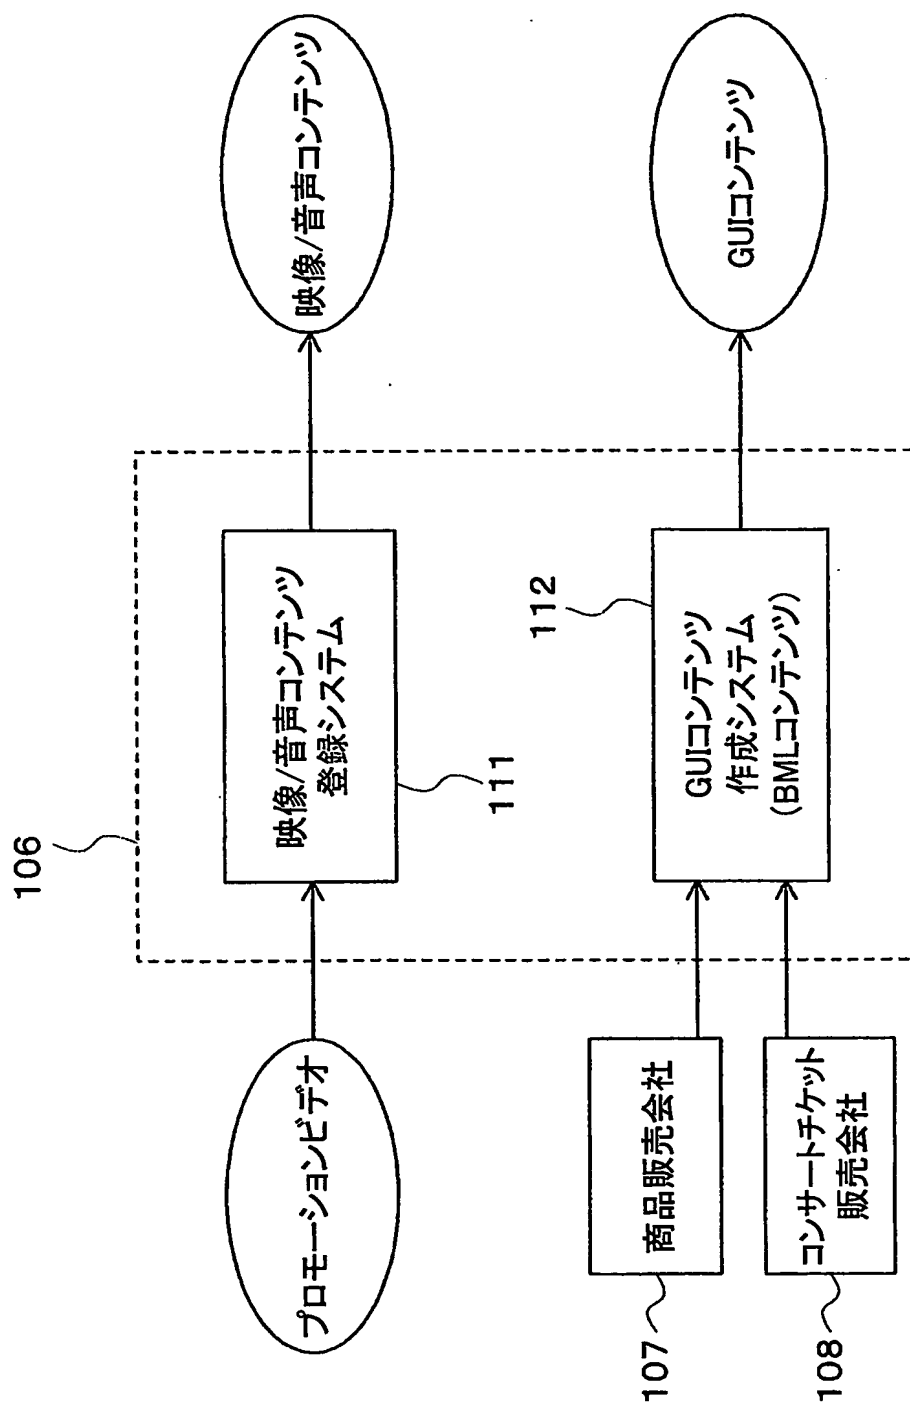


Fig.2

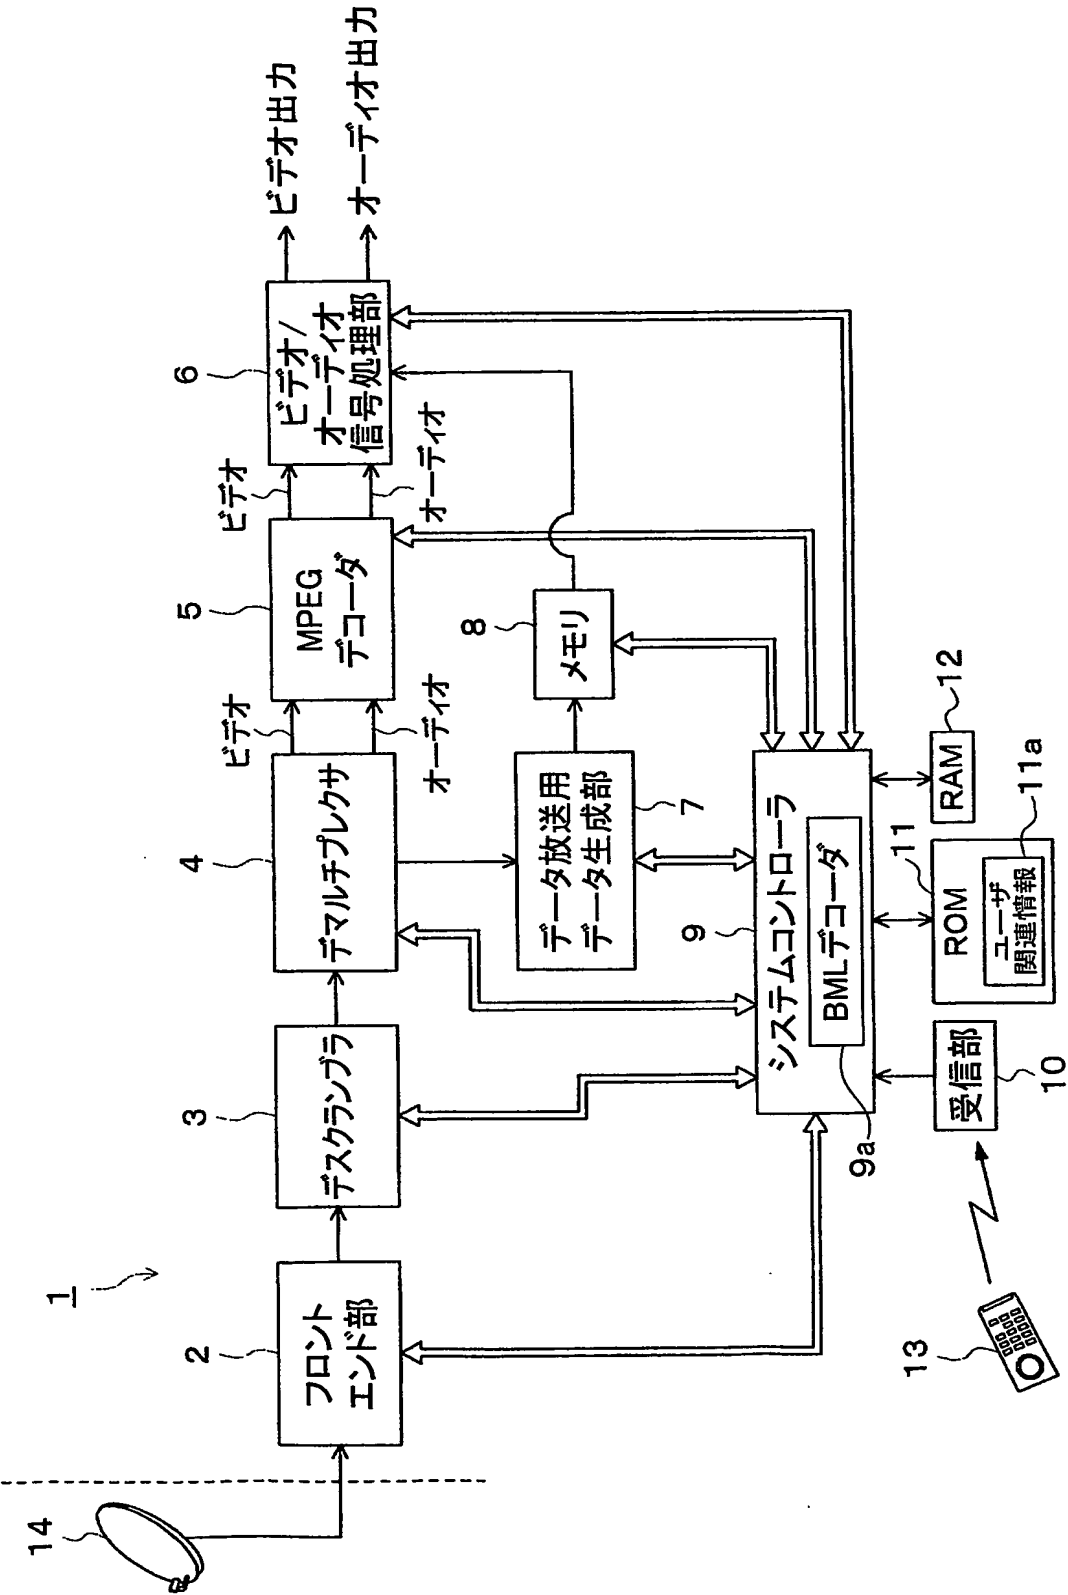


Fig.3

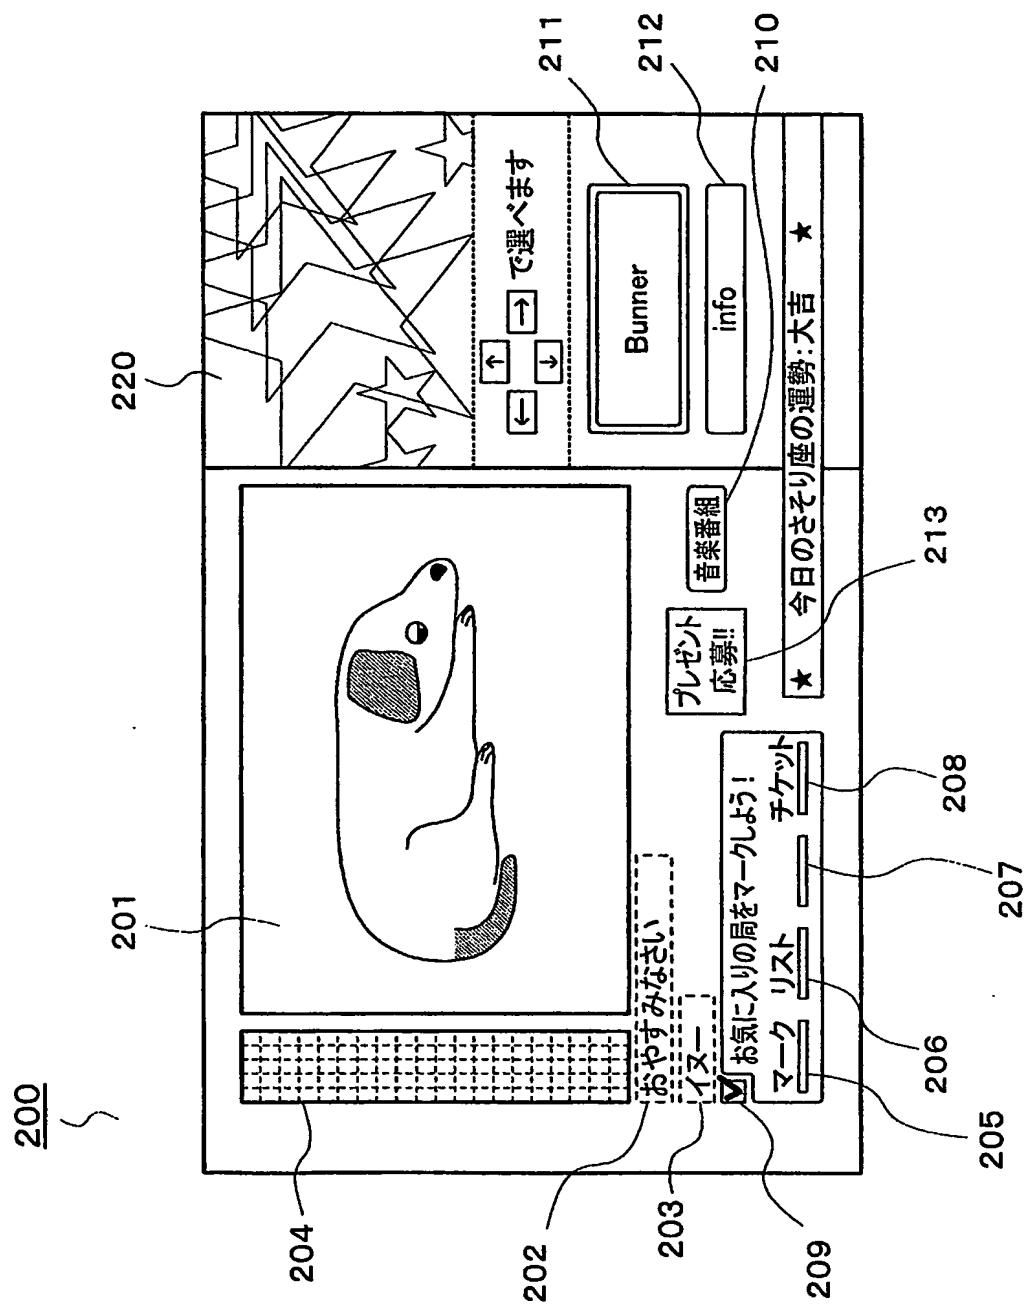


Fig. 4

5/18

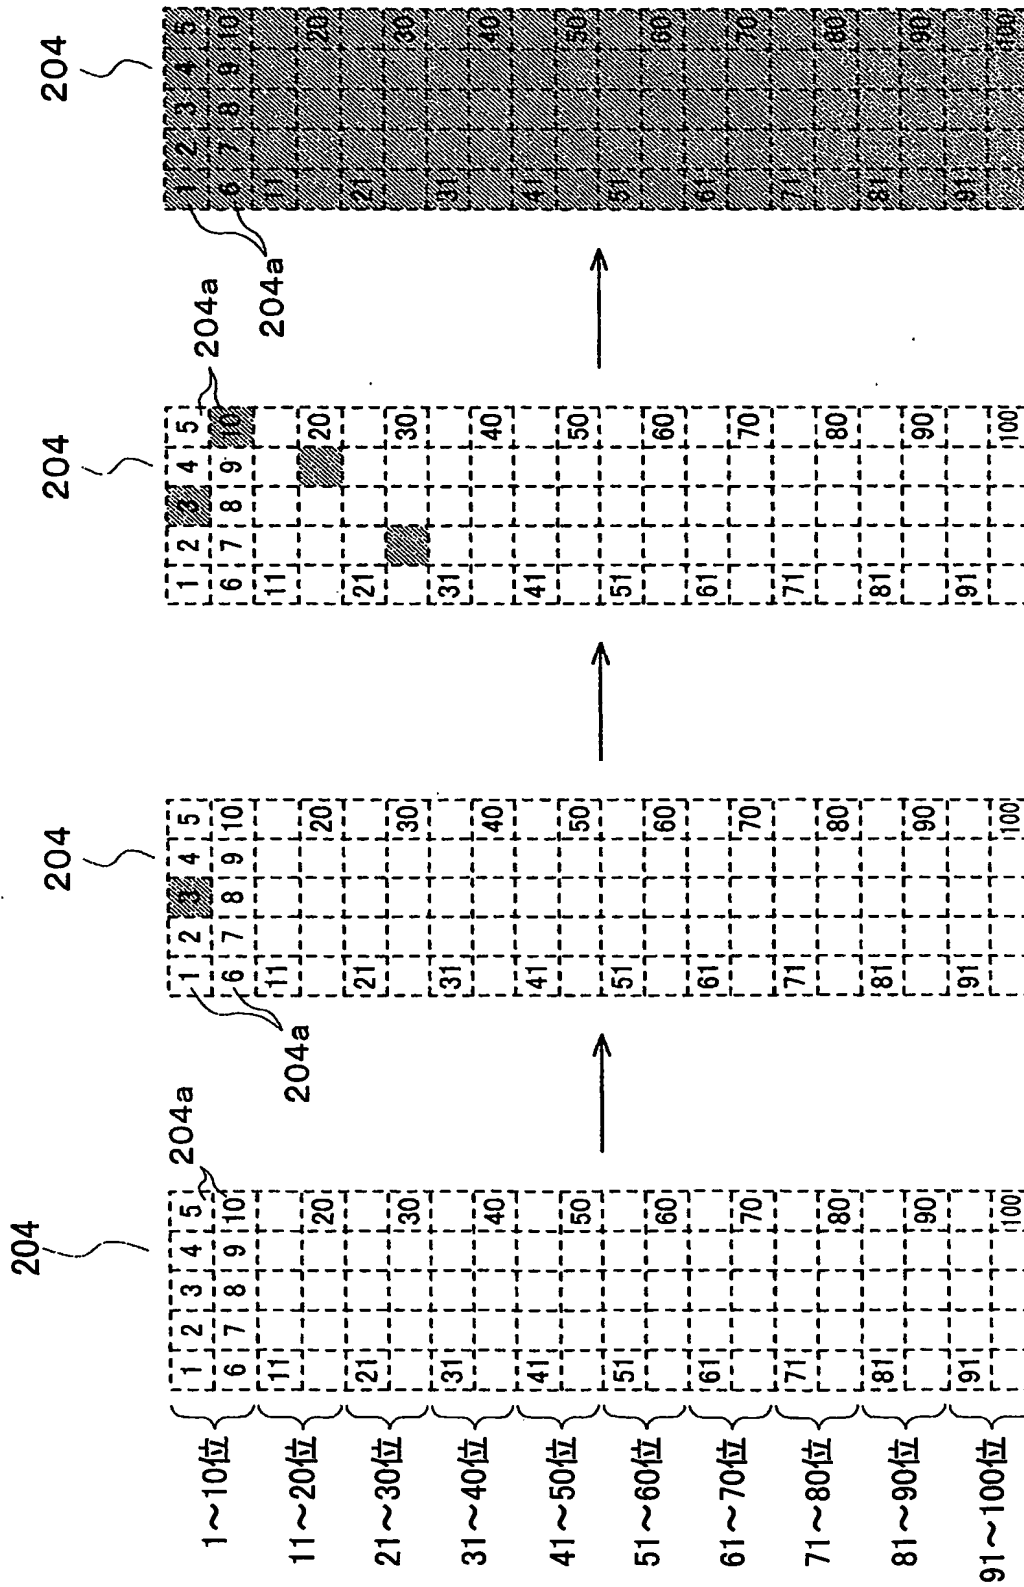


Fig.5D

Fig.5C

Fig.5B

Fig.5A

6/18

250

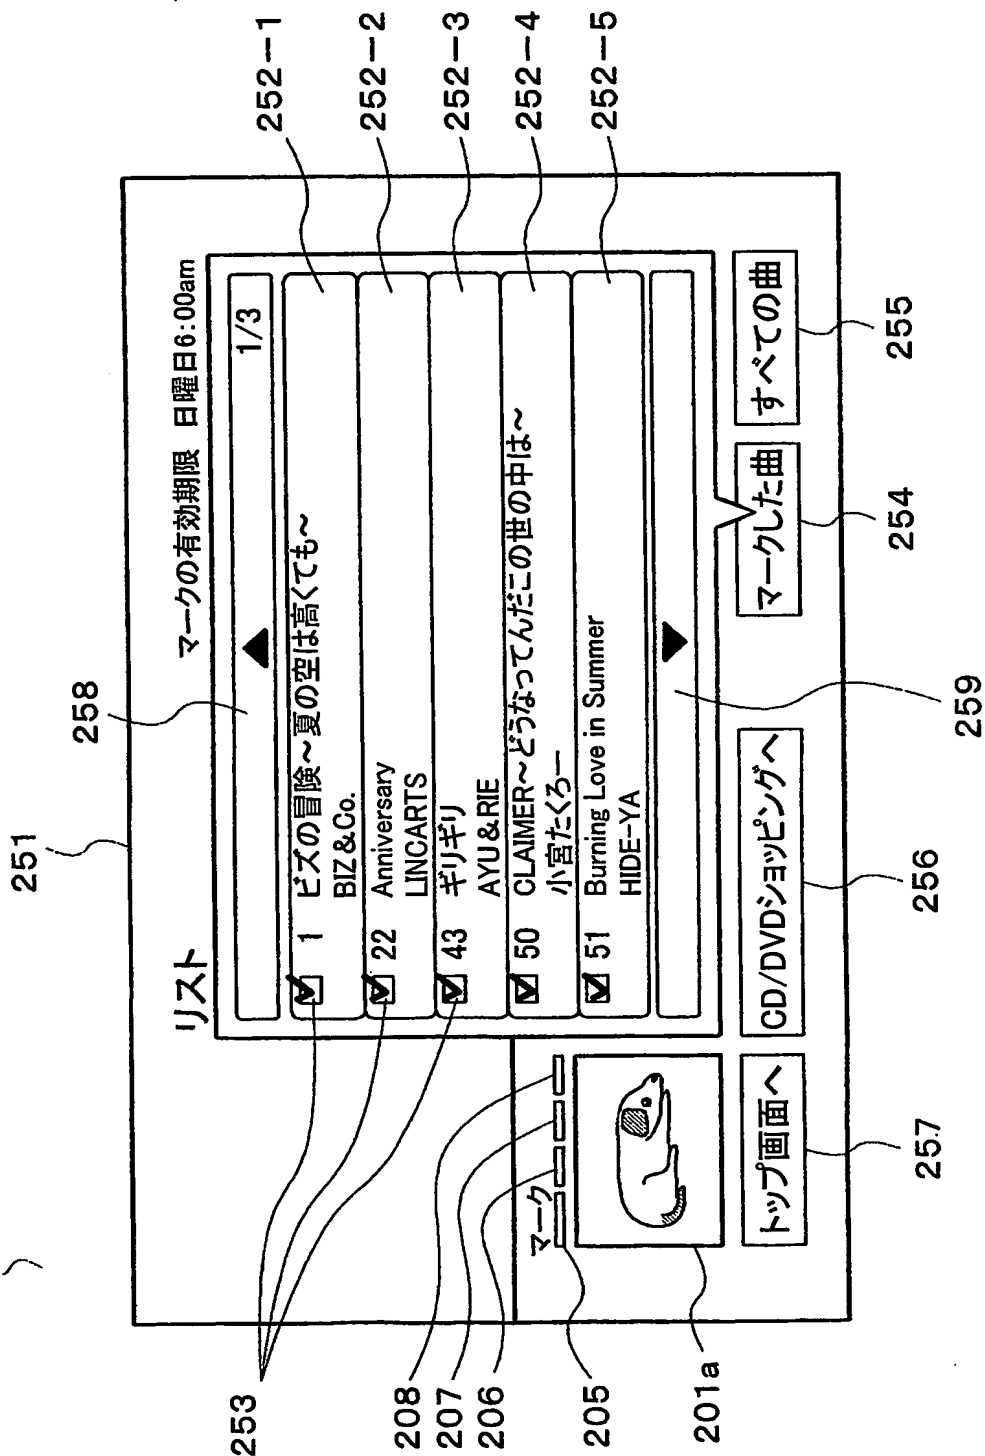


Fig.6

7/18

250

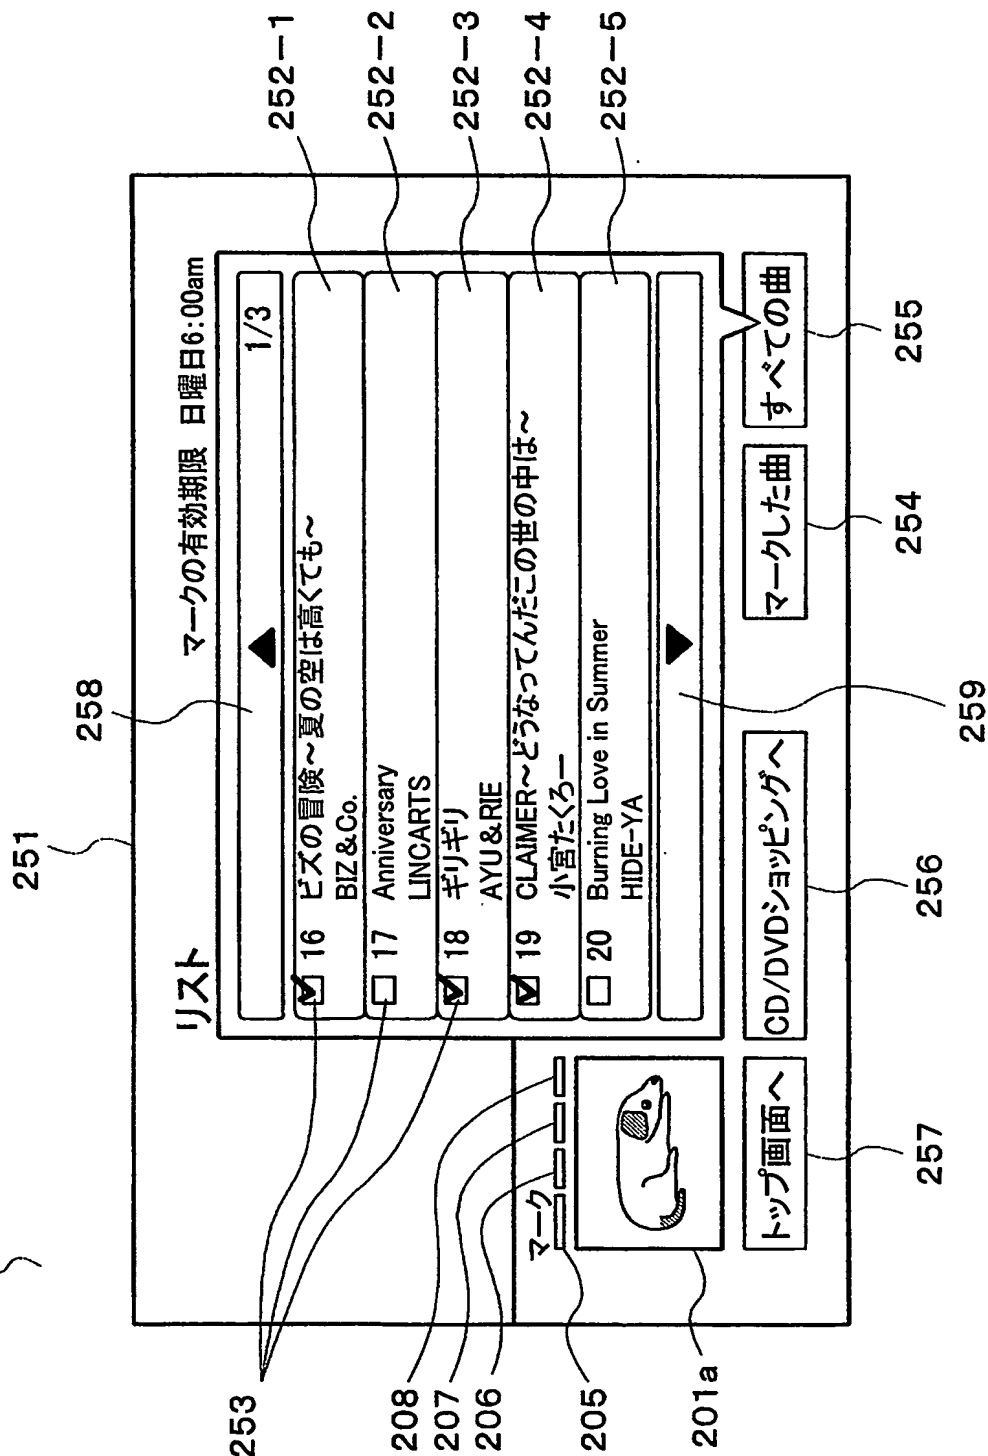


Fig.7

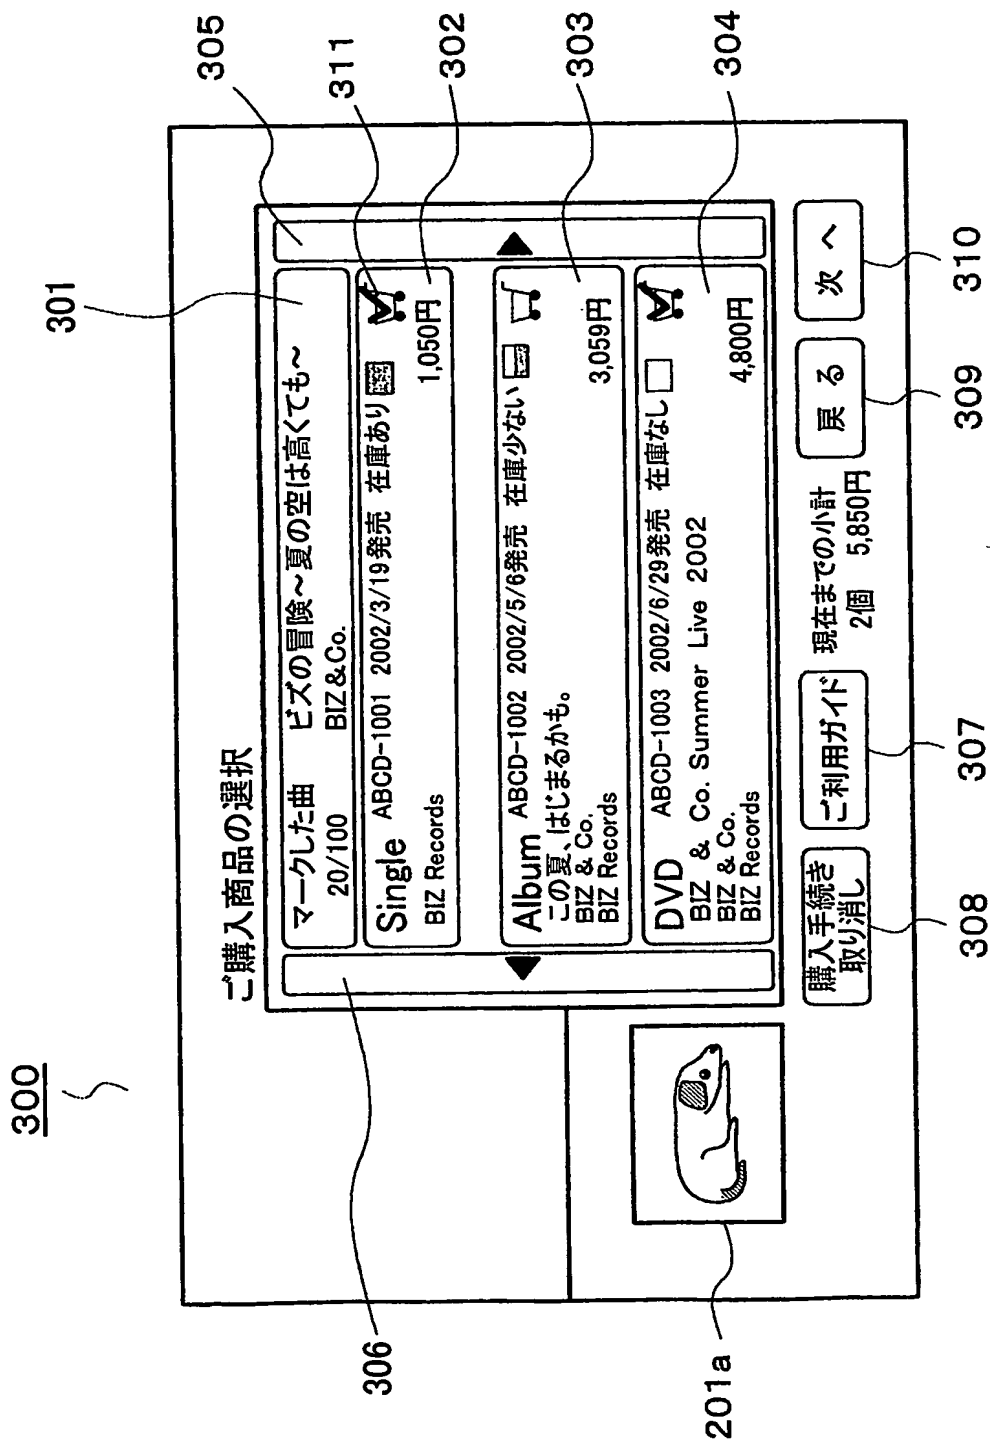


Fig.8

9/18

350

お客様情報入力

あなたのお名前を選択してください。

あらくま たろう

あらくま けいこ

あらくま ぶんた

あらくま たいち

あらくま ゆき

くすのき とらぞう

くすのき みつこ

登録画面へ

購入手続き取り消し

戻る

次へ

201a

350

351

352

353

354

355

Fig.9

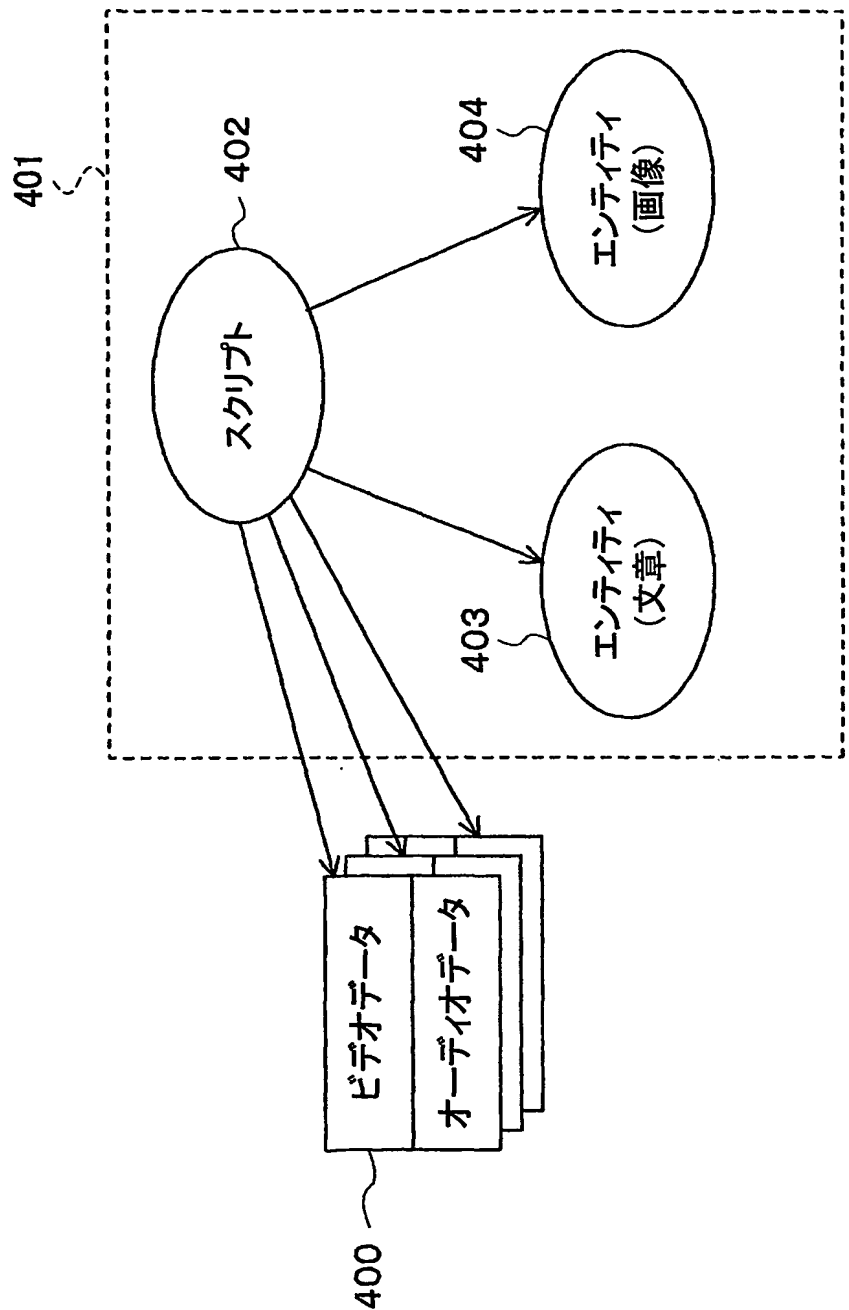


Fig.10

11/18

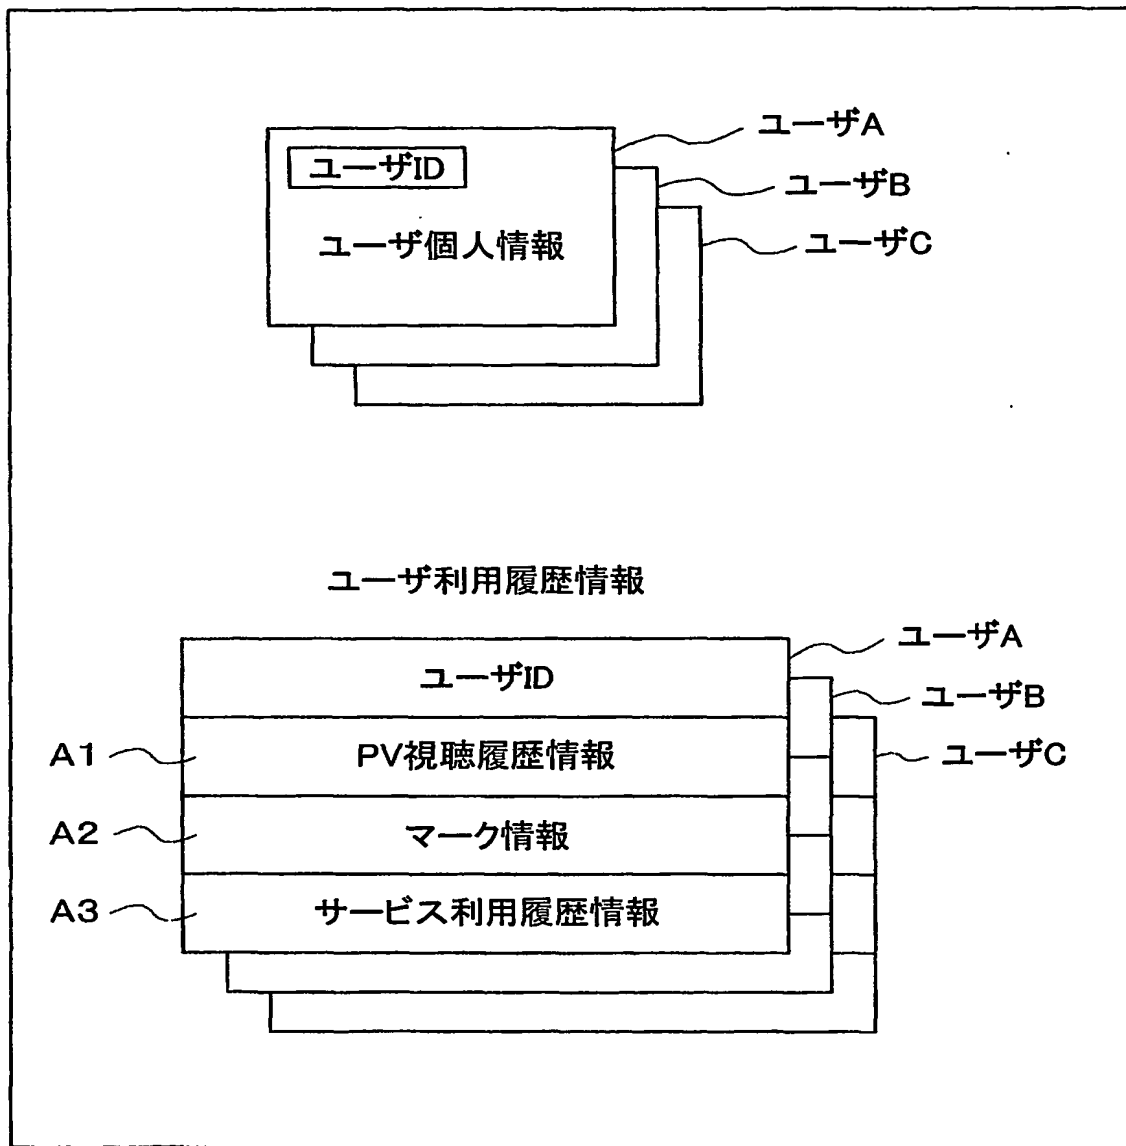


Fig.11

12/18

ランキング 順位	コンテンツID	視聴回数
1	xxxxh	10
2	xxxxh	0
3	xxxxh	3
4	xxxxh	4
98	xxxxh	0
99	xxxxh	6
100	xxxxh	0

Fig.12

ランキング 順位	コンテンツID	マークビット
1	xxxxh	1 (ON)
2	xxxxh	0 (OFF)
3	xxxxh	0
4	xxxxh	1
98	xxxxh	0
99	xxxxh	1
100	xxxxh	0

Fig.13

13/18

1	サービスID	利用日時
2	サービスID	利用日時
3	サービスID	利用日時
7	サービスID	利用日時
8	サービスID	利用日時

Fig.14

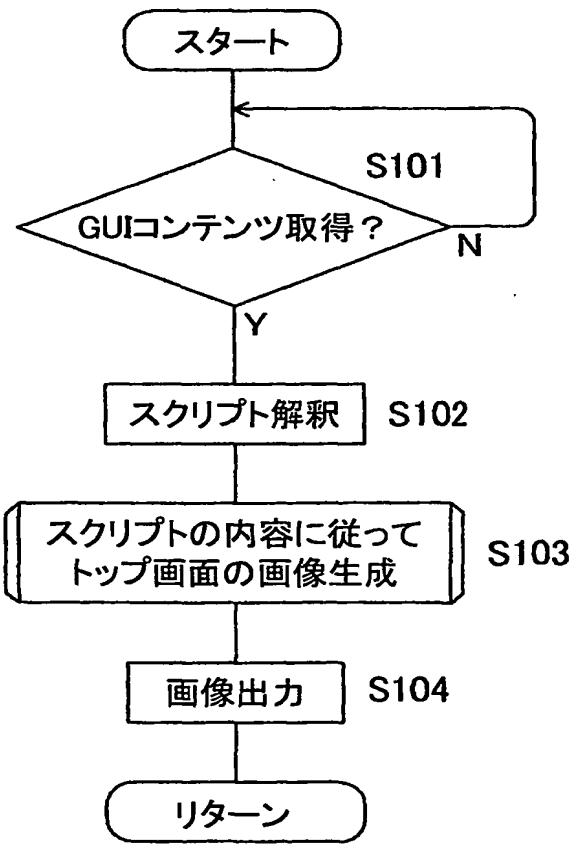


Fig.15

14/18

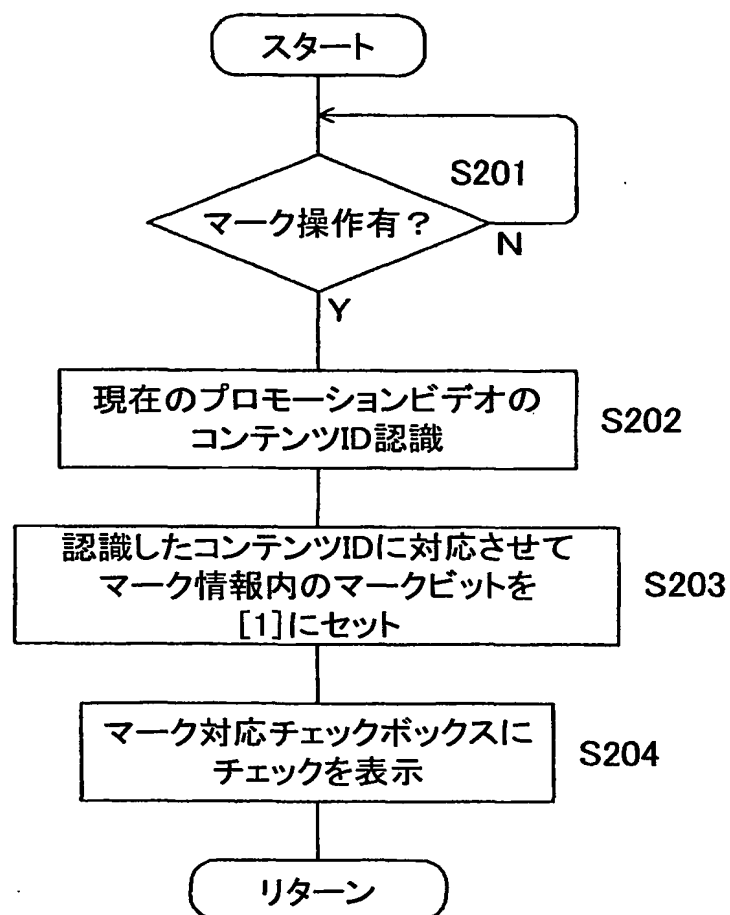


Fig.16

15/18

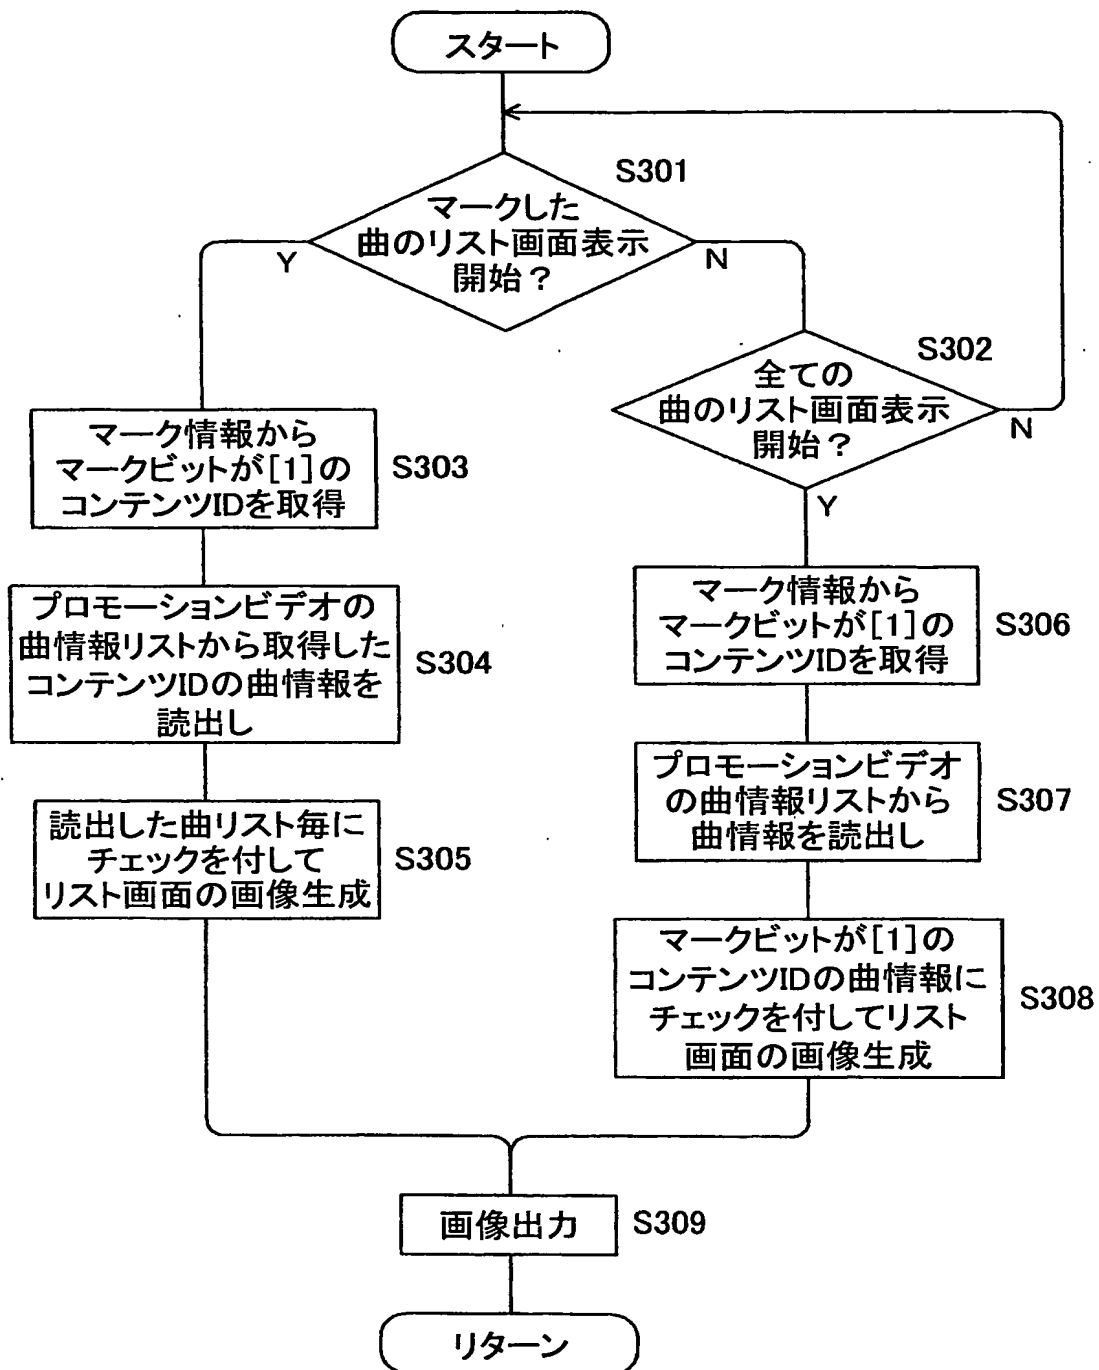


Fig.17

16/18

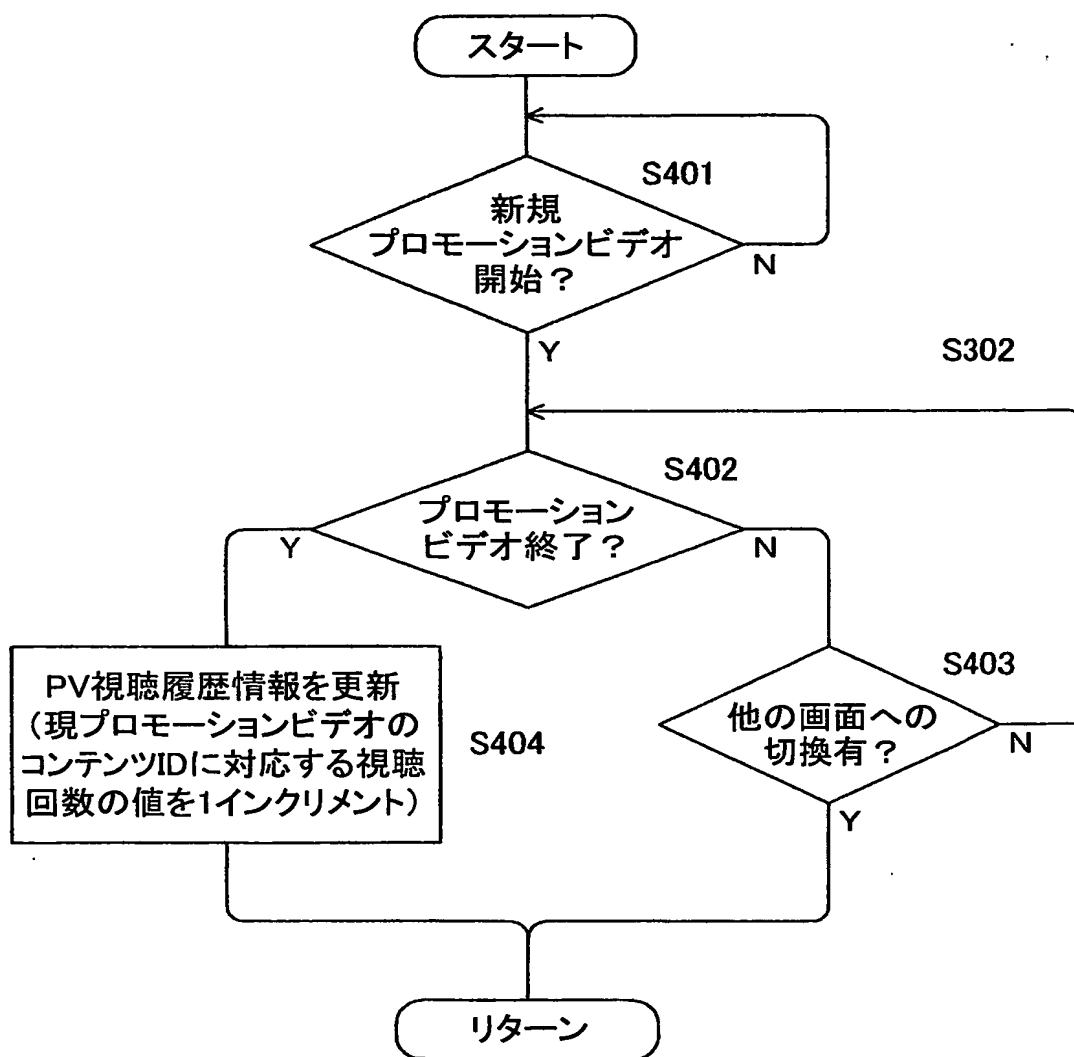


Fig.18

17/18

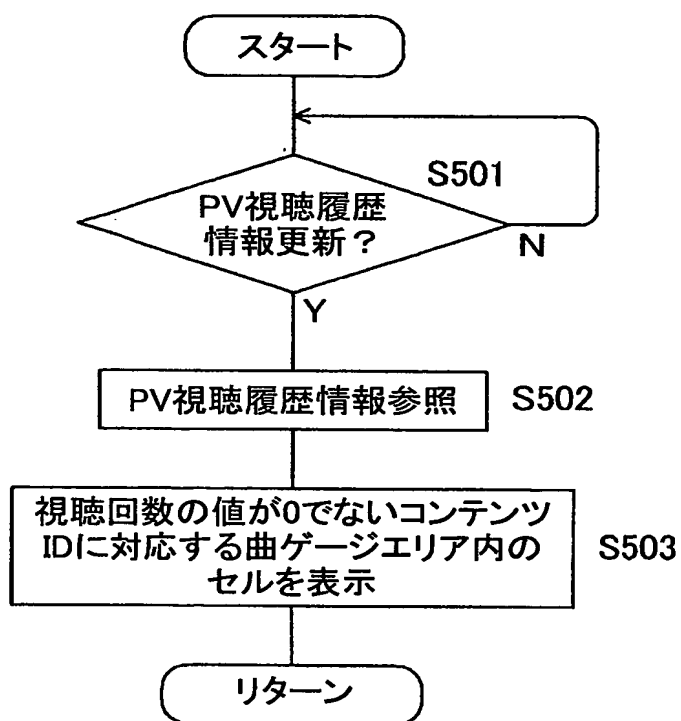


Fig.19

18/18

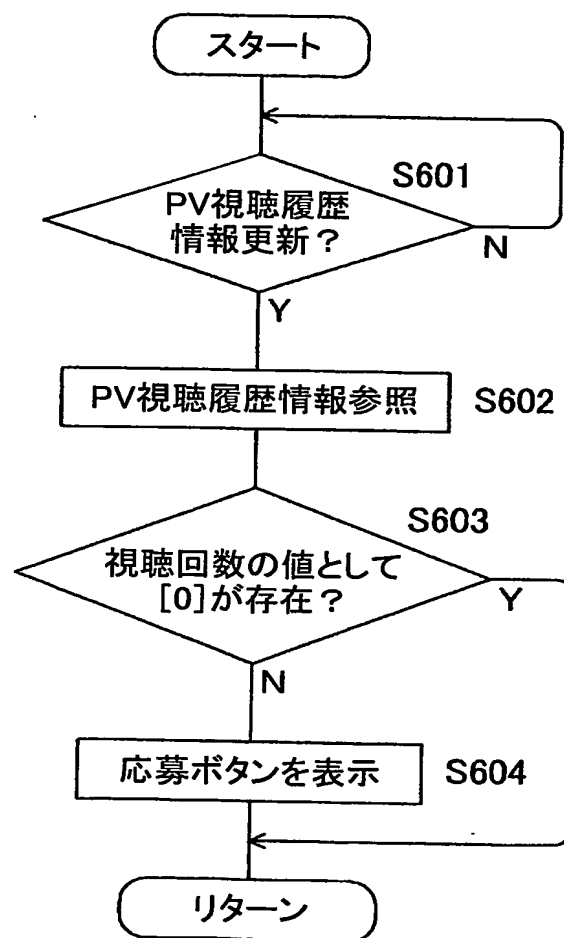


Fig.20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/07873

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H04N7/173, G10K15/02, H04H1/00, G06F3/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H04N7/16-7/173, G10K15/02, H04H1/00, G06F3/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JOIS (JICST FILE)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2000-324472 A (Sony Corp.), 24 November, 2000 (24.11.00), Full text; all drawings Full text; all drawings & EP 1096797 A1 & CN 1314048 A & KR 2001/053387 A	10-11 1-9, 12-13
X Y	JP 2000-333041 A (Sony Corp.), 30 November, 2000 (30.11.00), Full text; all drawings Full text; all drawings (Family: none)	10-11 1-9, 12-13

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07 August, 2003 (07.08.03)

Date of mailing of the international search report
19 August, 2003 (19.08.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/07873

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 11-187324 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 09 July, 1999 (09.07.99), Full text; all drawings Full text; all drawings & EP 924927 A2 & US 2002/073425 A1 & CN 1227457 A	1-9, 12-13 10-11
Y A	JP 11-261908 A (Toshiba Corp.), 24 September, 1999 (24.09.99), Full text; all drawings Full text; all drawings (Family: none)	1-9, 12-13 10-11
Y A	JP 2002-112186 A (Toshiba Corp.), 12 April, 2002 (12.04.02), Full text; all drawings Full text; all drawings (Family: none)	1-9, 12-13 10-11
Y A	JP 2001-251602 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 14 September, 2001 (14.09.01), Full text; all drawings Full text; all drawings & WO 01/65852 A1	1-9, 12-13 10-11
A	JP 2000-285660 A (Shin Woo Kyun), 13 October, 2000 (13.10.00), Par. Nos. [0032] to [0035]; Fig. 3 & GB 2349267 A & KR 99045974 A	8

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H04N7/173, G10K15/02, H04H1/00, G06F3/14

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H04N7/16-7/173, G10K15/02, H04H1/00, G06F3/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JOIS(JICSTファイル)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 2000-324472 A(ソニー株式会社), 2000.11.24 全文, 全図 全文, 全図 & EP 1096797 A1 & CN 1314048 A & KR 2001/053387 A	10-11 1-9, 12-13
X Y	JP 2000-333041 A(ソニー株式会社), 2000.11.30 全文, 全図 全文, 全図 (ファミリーなし)	10-11 1-9, 12-13

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

07.08.03

国際調査報告の発送日

19.08.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

長谷川 素直



5P

2948

電話番号 03-3581-1101 内線 3581

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP 11-187324 A(松下電器産業株式会社), 1999. 07. 09 全文, 全図 全文, 全図 & EP 924927 A2 & US 2002/073425 A1 & CN 1227457 A	1-9, 12-13 10-11
Y A	JP 11-261908 A(株式会社東芝), 1999. 09. 24 全文, 全図 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-9, 12-13 10-11
Y A	JP 2002-112186 A(株式会社東芝), 2002. 04. 12 全文, 全図 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-9, 12-13 10-11
Y A	JP 2001-251602 A(松下電器産業株式会社), 2001. 09. 14 全文, 全図 全文, 全図 & WO 01/65852 A1	1-9, 12-13 10-11
A	JP 2000-285660 A(申 宇均), 2000. 10. 13 【0032】 - 【0035】 段落, 【図3】 & GB 2349267 A & KR 99045974 A	8